

Environmental conditions

Температура окружающей среды	-25...70 °C
------------------------------	-------------

Момент затяжки	3 Nm
Момент затяжки зажимного винта	3 Nm
Прочность на сжатие, макс.	6 bar
Размеры	Ø 22 x 38 mm

General data

Дополнительные свойства	выдерживает давление
Комплект поставки	Зажим-держатель (1 шт.)
Применение	для датчиков M12

Range/Distance

Сокращение номинальной дальности срабатывания, макс.	0.8 mm
--	--------

Material

Гайка, защита поверхности	никелир.
Защита поверхности	никелир.
Материал	Латунь
Материал гайки	Латунь
Материал корпуса	PBT, GF30

Remarks


Для уплотнения рекомендуется кольцо круглого сечения: Ø15,6x1,78 NBR70 (не входит в комплект поставки)
 Датчик приближения объекта вставляется в держатель до упора и фиксируется нажимным винтом.
 Дальность срабатывания датчиков приближения объекта может уменьшиться на макс. 0,8 мм из-за жесткого упора этой регулировочной втулки. Это следует учитывать при использовании данной системы крепления.

Mechanical data

Крепление	Винты, клеммы
-----------	---------------

Крепежные приспособления
BES 12,0-KH-5F
Код заказа: BAM00E8

BALLUFF

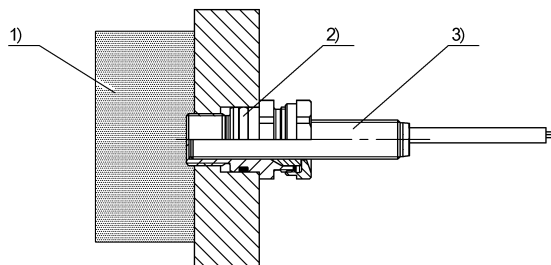

1) Среда 2) Упл. кольцо 3) Датчик