



piconet® автономный модуль для PROFIBUS-DP
4 аналоговых выхода ± 10 V
SDPB-04A-0007

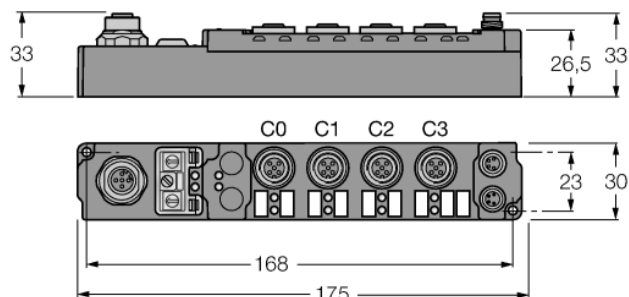


- 4 аналоговых выхода ± 10 V
- Конфигурационный интерфейс
- Функции с настройкой параметров
- Поддерживается через I/O-ASSISTANT 2
- непосредственное присоединение к полевой шине
- корпус, усиленный стекловолокном
- испытан на ударопрочность и виброустойчивость
- капсулированные электронные модули
- металлический разъем
- степень защиты IP67


Полевая шина M12 x 1




Выход M12 x 1



соединение - выходы

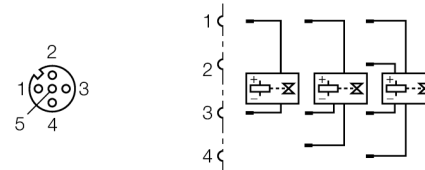

Питание M8 x 1



Тип

SDPB-04A-0007

Идент. №

6824069

Количество каналов

4

Рабочее напряжение

20...29 В DC

Рабочий ток

≤ 140 mA

Скорость передачи данных полевой шины

9.6 кбит/с ... 12 Мбит/с

Адресация полевой шины

0 to 99

Сервисный интерфейс

параметризация при помощи I/O-ASSISTANT

Электрическая изоляция

Fieldbus операционное напряжение

Количество каналов

4 аналоговых выхода ± 10 V

Сопротивление нагрузки

$> 5000 \Omega$

Электрическая изоляция

Fieldbus операционное напряжение

Время преобразования

< 1 мс

Относительная погрешность

$< \pm 0.3$ % полной шкалы

Питание привода

нагрузочное напряжение

Размеры (Ш x Д x В)

30 x 175 x 26.5 мм

Рабочая температура

0...+55 °C

Температура хранения

-25 до 85 °C

Испытание на виброустойчивость

соотв. EN 60068-2-6

Испытание на удароустойчивость

в соответствии со стандартом DIN EN 60068-2-27

электро-магнитная совместимость

в соответствии с EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Класс защиты

IP67

Approvals

CE, cULus

piconet® автономный модуль для PROFIBUS-DP
4 аналоговых выхода ± 10 V
SDPB-04A-0007

TURCK

Industrial
Automation

Данные в образе процесса

Valid for the setting "Motorola format"

SBn: Status byte channel n
 CBn: Control byte channel n
 Chn D0: channel n,
 least significant data byte
 Chn D1: channel n,
 most significant data byte

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Compact mapping: Starting with Ch0 D1 in "Low-Byte" word 0 all other bytes follow immediately. Only the user data are mapped (greyed in the table). Complex mapping: Data are mapped with control and status byte.	0	Ch0 D1	SB0	Ch0 D1	CB0
	1	SB1	Ch0 D0	CB1	Ch0 D0
	2	Ch1 D0	Ch1 D1	Ch1 D0	Ch1 D1
	3	Ch2 D1	SB2	Ch2 D1	CB2
	4	SB3	Ch2 D0	CB3	Ch2 D0
	5	Ch3 D0	Ch3 D1	Ch3 D0	Ch3 D1