


удобные станции fieldbus для PROFIBUS-DP

8 цифровых рnr-входа


FXDP-IM8-0001

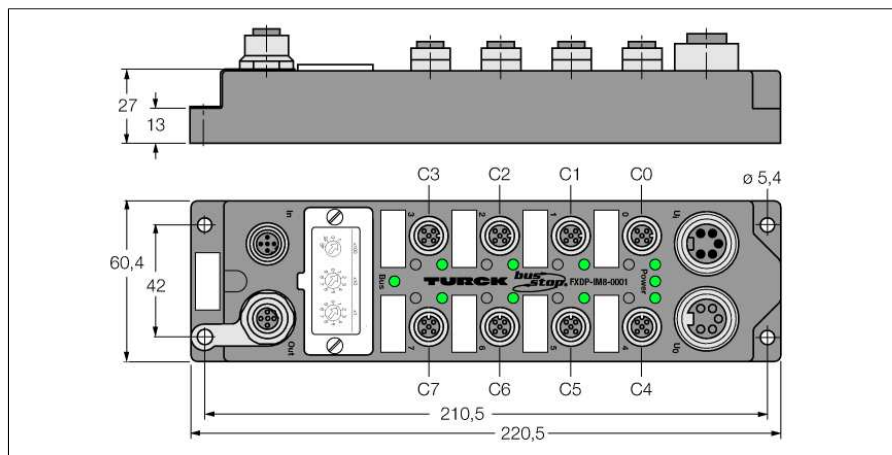


- Один вход на разъем
- Диагностические данные могут транслироваться в пользовательскую область данных
- Входная диагностика входа на разъем
- корпус из пластика армированный стекловолоком
- прошел испытания на ударпрочность и виброустойчивость
- встроенная модульная электроника
- металлический разъем
- степень защиты IP67

Тип	FXDP-IM8-0001
Идент. №	6825400
Количество каналов	8
Рабочее напряжение	18...30 В DC
Рабочий ток	< 75 мА
Подключение источника напряжения	2 x 7/8"
Входы	
Количество каналов	(8) 3-проводные рnr-сенсоры
Напряжение на входе	18...30 В = от рабочего напряжения UB
Ток питания	120 мА на порт, защита от КЗ
порог переключения	EN 61131-3 нижн. макс.: 1.5 мА / верхн. мин.: 2 мА
Задержка на входе	2.5 мс
Частота переключения	≤ 250 Гц
Макс. входной ток	7 мА
Электрическая изоляция	galvanic isolation against the bus
Скорость передачи данных полевой шины	9.6 кбит/с ... 12 Мбит/с
Адресация полевой шины	0...126 (десятичный.) через три кодовых поворотных переключателя
Электрическая изоляция	номинальное и нагрузочное напряжение
Размеры (Ш x Д x В)	60 x 220.5 x 27мм
материал корпуса	со стекловолоком, Полиамид (PA6-GF30)
безгалогенный	да
Монтаж	4 монтажных отверстия Ø 5.4 мм
Рабочая температура	-25...+55 °C
Температура хранения	-25 ... +70 °C
Altitude	max.5000 m
Испытание на виброустойчивость	соотв. EN 60068-2-6
Испытание на удароустойчивость	соотв. EN 60068-2-27
электро-магнитная совместимость	в соответствии с DIN EN 61000-250081/-2-27
Класс защиты	IP67
Approvals	CE, cULus, II 3 G EEx nA IIC T4 X
UL	степень загрязненности 2, окр. темп. макс. 40 °C, кл.2 ps req.


Полевая шина M12 x 1

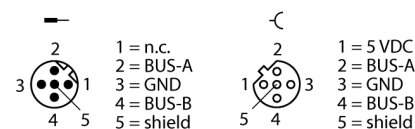

Вход M12 x 1



Питание 7/8"



удобные станции fieldbus для PROFIBUS-DP
8 цифровых рnr-входа
FXDP-IM8-0001



Данные в образе процесса

C1P4: разъем "папа", 1,4-полюсный
SC: Групповой сигнал короткого замыкания
SC3: Канал сообщения о коротком замыкании 3
Con2: датчик перегрузки C2
UB: UB 18 В DC

		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Input	Byte 0	C7P4	C6P4	C5P4	C4P4	C3P4	C2P4	C1P4	C0P4
Diagnostics	Byte 0	–	–	–	–	–	UB	UL	SC
	Byte 1	SC 7	SC 6	SC 5	SC 4	SC 3	SC 2	SC 1	SC 0
	Byte 2	SC 15	SC 14	SC 13	SC 12	SC 11	SC 10	SC 9	SC 8
	Byte 3	Con 7	Con 6	Con 5	Con 4	Con 3	Con 2	Con 1	Con 0