


Соединительные провода
BCC A324-A324-30-304-VX44W6-150
Код заказа: BCC092E

BALLUFF

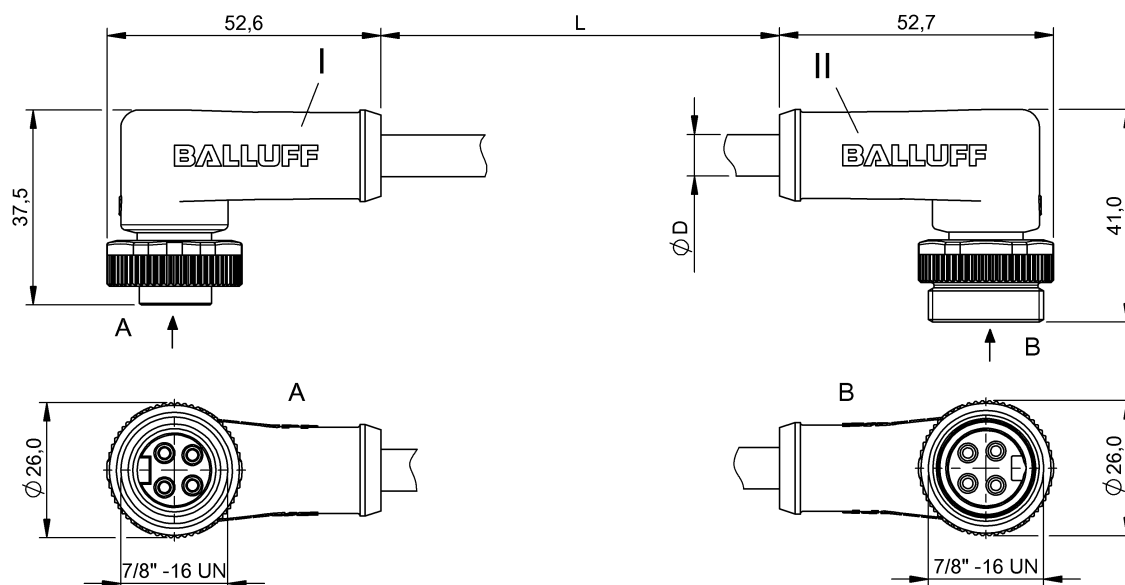

4MT5
(C7JV CABLE ASSEMBLY)

Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.67 mm $\pm$ 0.25 mm
Кабель	PVC желтый, 15.00 m
Количество контактов	4/4
Количество проводников	4
Разъем 01, исполнение	угловой
Разъем 02, исполнение	угловой
Разъем 1	7/8"-Гнездо, 4--конт.
Разъем 2	7/8"-Прочие, 4--конт.
Сечение проводника	AWG 16
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	9.0 A
Провод, номинальное напряжение $\pm$, макс.	600.0 V
Провод, номинальное напряжение $\sim$, макс.	600.0 V
Рабочее напряжение U_b	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68 /IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

General data

Область применения	Рабочее напряжение
Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus LISTED

Material

Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Латунь/Латунь
Материал корпуса	TPU/TPU
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PVC

Mechanical data

Длина кабеля	15.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм / 1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Простой кабель: PBX, допуск UL, 16/4 ST00W/ST00W CSA 105°C 600 V

Connector view



Wiring Diagram

