


Провода с разъемами
 BCC A313-0000-20-071-VX43W6-050
 Код заказа: BCC0ACK

BALLUFF

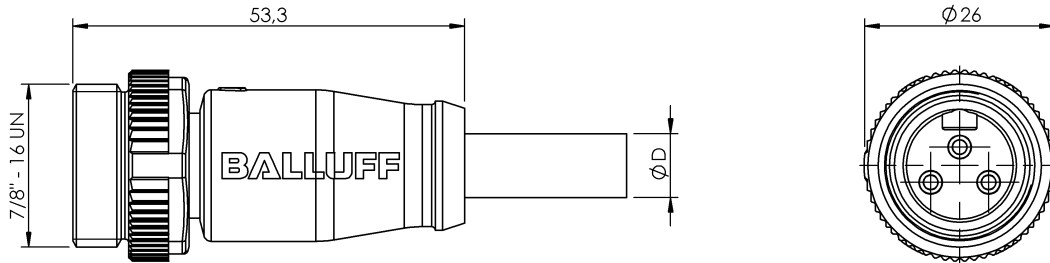

4MT5
 (CJV CABLE ASSEMBLY)

Electrical connection

Диаметр кабеля D	10.24 mm \pm 0.20 mm
Кабель	PVC желтый, 5.00 m
Количество контактов	3
Количество проводников	3
Разъем 01, исполнение	прямой
Сечение проводника	AWG 16
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	12.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	600.0 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	600.0 V
Рабочее напряжение U _b	300 VDC / 300 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP68
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...105 °C

General data

Разрешение на эксплуатацию/конформность	cULus LISTED
---	--------------

Material

Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	Латунь
Материал корпуса	TPU
Материал накладной гайки	литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PVC

Mechanical data

Длина кабеля	5.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм
Оболочка кабеля, цвет	желтый

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
 Простой кабель: ПВХ, допуск UL, 16/3 STOOW/STOOW CSA FT2 105°C 600 В

Провода с разъемами
BCC A313-0000-20-071-VX43W6-050
Код заказа: BCC0ACK

BALLUFF

Connector view



Конт. 1: зеленый Конт. 2: черный Конт. 3: белый

Wiring Diagram

1 _____

2 _____

3 _____