

4MT5
(C/JV CABLE ASSEMBLY)



Display/Operation

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Индикация рабочего напряжения | СИД зеленый / нет |
| Функциональный индикатор (конт. 4) | СИД желтый |

Electrical connection

| | |
|---|---|
| Диаметр кабеля D | 4.70 mm ±0.20 mm |
| Кабель | PUR черный, 1.00 m, пригодность для тяговых цепей |
| Кабель, напряжение при кручении | ±180°/м |
| Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка | 10 x D |
| Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка | 5 x D |
| Кабель, циклы изгиба, мин | 5 млн. |
| Количество контактов | 5/4 |
| Количество проводников | 4 |
| Разъем 01, исполнение | угловой |
| Разъем 02, исполнение | прямой |
| Разъем 1 | M12x1-Гнездо, 5--конт., A-с кодированием |
| Разъем 2 | M12x1-Прочие, 4--конт., A-с кодированием |
| Сечение проводника | 0.34 mm ² |
| Система | с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой |

Electrical data

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Номинальный ток (40 °C) | 4.0 A |
| Рабочее напряжение U _b | 30 VDC / 30 VAC |

Environmental conditions

| | |
|--------------------------|--------------|
| Степень защиты IEC 60529 | IP69K /IP69K |
|--------------------------|--------------|

| | |
|---|-------------|
| Температура кабеля, гибкая прокладка | -25...90 °C |
| Температура кабеля, тяговая цепь | -25...60 °C |
| Температура кабеля, фиксированная прокладка | -50...90 °C |

Functional safety

| | |
|---|-------|
| Температура кабеля UL, макс., гибкая прокладка | 80 °C |
| Температура кабеля UL, макс., фиксированная прокладка | 80 °C |

General data

| | |
|---|--------------------|
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE cULus LISTED |
|---|--------------------|

Material

| | |
|------------------------------|---|
| Материал держателя контактов | PUR/PUR |
| Материал контактов | CuSn/Платуны |
| Материал корпуса | PUR/PUR |
| Материал накладной гайки | Нержавеющая сталь/ Нержавеющая сталь |
| Материал оболочки кабеля | PUR |

Mechanical data

| | |
|---|-------------------------------|
| Длина кабеля | 1.00 m |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,6 Нм / 0,6 Нм |
| Оболочка кабеля, цвет | черный |
| Свойства кабеля | пригодность для тяговых цепей |
| Скорость перемещения, макс., тяговая цепь | 200 m/min |
| Ускорение, макс., тяговая цепь | 5 m/s ² |
| Ход перемещения по вертикали, макс., тяговая цепь | 5 м |

Ход перемещения по горизонтали, макс., 5 м
 тяговая цепь

Remarks


Конструкция кабеля по UL-AWM 20549
 Не содержит галоген согласно DIN-VDE 0472 часть 815
 без содержания силикона
 Огнезащита по IEC 60332-2

Output/Interface


Переключающий выход

PNP Замыкающий контакт/
 размыкающий контакт (NO/
 NC) (действующий по
 принципу "исключающего
 ИЛИ")

Connector view




II Конт. 1: коричневый Конт. 2: белый Конт. 3:
 синий Конт. 4: черный



I Конт. 1: коричневый Конт. 2: белый Конт. 3:
 синий Конт. 4: черный Конт. 5: не занят

Wiring Diagram

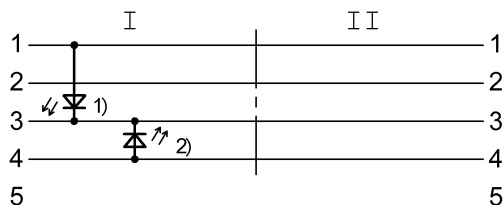

1) СИД зеленый = индикация работы 2) СИД желтый = работа