

1) изоляция снята, концы залужены



## Electrical connection

Диаметр кабеля D	1.70 mm
Кабель	PUR экранир. черный, 2.00 m
Количество контактов	3
Количество проводников	4
Разъем 01, исполнение	прямой
Сечение проводника	0.02 mm <sup>2</sup>
Система	с бесшовной экструд. оболочкой

## Material

Кабель, экранирование	Медное плетение, лужен.
Материал держателя контактов	PUR
Материал контактов	CuSn
Материал корпуса	PA
Материал накидной гайки	Латунь
Материал оболочки кабеля	PUR
Материал оболочки, указание	экранир.

## Electrical data

Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	60 VDC / 60 VAC
-----------------------------------	-----------------

## Mechanical data

Длина кабеля	2.00 m
Момент затяжки кабельного соединителя	0,4 Нм
Оболочка кабеля, цвет	черный

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура кабеля, гибкая прокладка	-5...50 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-30...70 °C


## Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

## General data


Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
---	----

## Connector view



Конт. 1: красный    Конт. 3: зеленый    Конт. 4:  
белый    Конт. 4: черный    Конт. 4: экран

## Wiring Diagram

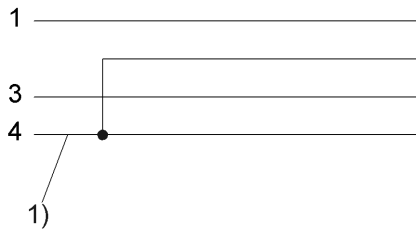

1) Экран