

Electrical connection

Кабель	PUR черный, 5.00 m
Количество контактов	19/19
Количество проводников	19
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	M23x1-Гнездо, 19--конт.
Разъем 2	M23x1-Прочие, 19--конт.
Сечение проводника	AWG 18/AWG 22
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

Electrical data

Номинальный ток AWG 18 (40 °C)	10.0 A
Номинальный ток AWG 22 (40 °C)	1.0 A
Рабочее напряжение U _b	150 VDC / 150 VAC

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67 /IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-40...80 °C
Температура окружающей среды	-40...80 °C

General data

Область применения	Homerun
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus LISTED

Material

Материал контактов	CuSn/Латунь
Материал корпуса	PUR черный
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PUR


Mechanical data

Длина кабеля	5.00 m
Оболочка кабеля, цвет	черный

Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

Connector view

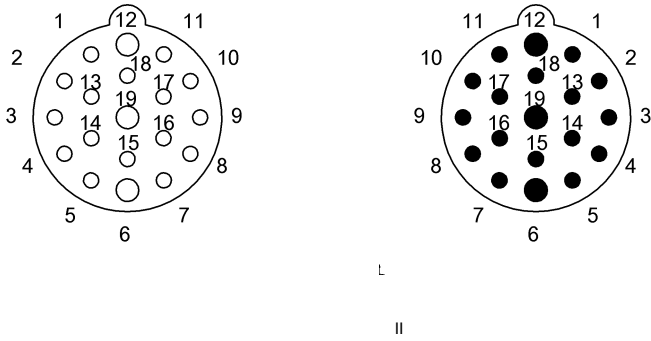

Wiring Diagram

