

## Display/Operation

Индикация рабочего напряжения нет / нет

## Electrical connection

Диаметр кабеля D	7.24 mm ±0.13 mm
Кабель	PVC экранир. серый, 3.00 m
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, радиус изгиба мин., фиксированная прокладка	6 x D
Количество контактов	5/5
Количество проводников	5
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	угловой
Разъем 1	7/8"-Гнездо, 5--конт.
Разъем 2	M12x1-Прочие, 5--конт.
Сечение проводника	AWG 22
Система	с бесшовной экструд. оболочкой/с бесшовной экструд. оболочкой

## Electrical data

Затухание в проводе при 1 МГц, макс.	0,70 дБ/100 фт
Затухание в проводе при 125 кГц, макс.	0,29 дБ/100 фт
Затухание в проводе при 500 кГц, макс.	0,50 дБ/100 фт
Номинальный ток (40 °C)	4.0 A
Провод, номинальное напряжение =, макс.	300.0 V
Провод, номинальное напряжение ~, макс.	300.0 V
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	60 VDC / 60 VAC
Сопротивление проводника	≤ 16,5 Ом/1000 фт
Сопротивление связи, макс.	120 Ом ±12 Ом
Структура проводников	2 пары + экран

## Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP67 /IP67
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-20...80 °C
Температура окружающей среды	-20...80 °C

## General data

Область применения	DeviceNet Thin
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE

## Material

Кабель, экранирование	Алюминиевая фольга и медное плетение
Материал держателя контактов	PUR/PUR
Материал контактов	Латунь/Латунь
Материал корпуса	TPU/TPU
Материал накидной гайки	литой под давлением цинковый сплав/литой под давлением цинковый сплав
Материал оболочки кабеля	PVC
Материал оболочки, указание	экранир.


## Mechanical data

Длина кабеля	3.00 m
Оболочка кабеля, цвет	серый


## Remarks

Простой кабель: E101876 22AWG 2/PR ЭКРАНИРОВАННЫЙ (UL) CL2 75°C ИЛИ AWM 80°C 300B -- - LL33361 CSA AWM I/II A/B 80°C 300V FT4 --- RoHS

Connector view




I



II

Wiring Diagram

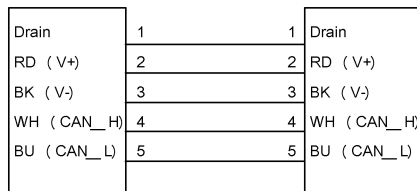

L