


Соединительные провода
BCC E898-E898-90-380-EX68N9-100
Код заказа: BCC0J73

BALLUFF

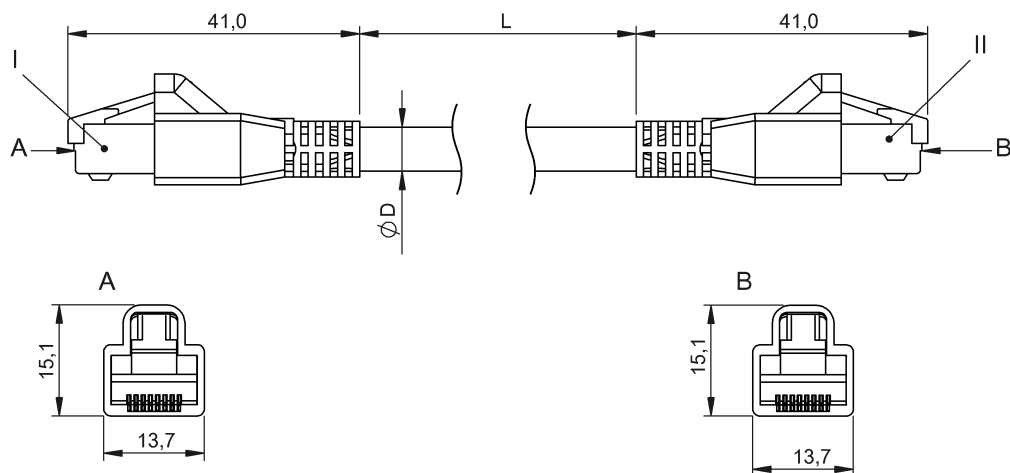

Electrical connection

Диаметр кабеля D	6.30 mm $\pm$ 0.13 mm
Кабель	TPE teal, 10.00 m, пригодность для тяговых цепей
Кабель, радиус изгиба мин., гибкая прокладка	10 x D
Кабель, циклы изгиба, мин	1 млн.
Количество контактов	8/8
Количество проводников	8
Разъем 01, исполнение	прямой
Разъем 02, исполнение	прямой
Разъем 1	RJ45-Прочие, 8--конт.
Разъем 2	RJ45-Прочие, 8--конт.
Сечение проводника	AWG 24
Система	подготовл./подготовл.

Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	1.0 A
Рабочее напряжение U _b	60 VDC / 50 VAC
Структура проводников	4x2 витые пары

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529	IP20 /IP20
--------------------------	------------

Температура кабеля, гибкая прокладка	-40...105 °C
--------------------------------------	--------------

General data

Область применения	Ethernet
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE

Material

Материал держателя контактов	PA/PA
Материал контактов	PhBz, золото с покрытием/ PhBz, золото с покрытием
Материал корпуса	PVC/PVC
Материал оболочки кабеля	TPE

Mechanical data

Длина кабеля	10.00 m
Оболочка кабеля, цвет	teal
Свойства кабеля	пригодность для тяговых цепей

Remarks

Конструкция кабеля по UL-AWM 2463