



Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью
Конструкция кабеля по UL-AWM 2037
Невоспламеняемость по IEC 332-2

Connector view




I Конт. 1: коричневый Конт. 3: синий Конт. 4: черный



II Конт. 1: коричневый Конт. 3: синий Конт. 4: черный

Wiring Diagram

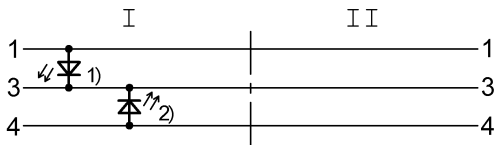

1) СИД зеленый = индикация работы 2) СИД желтый = работа