Высокие частоты (13,56 МГц)

BIS M-154-03/A

Код заказа: BIS00P1

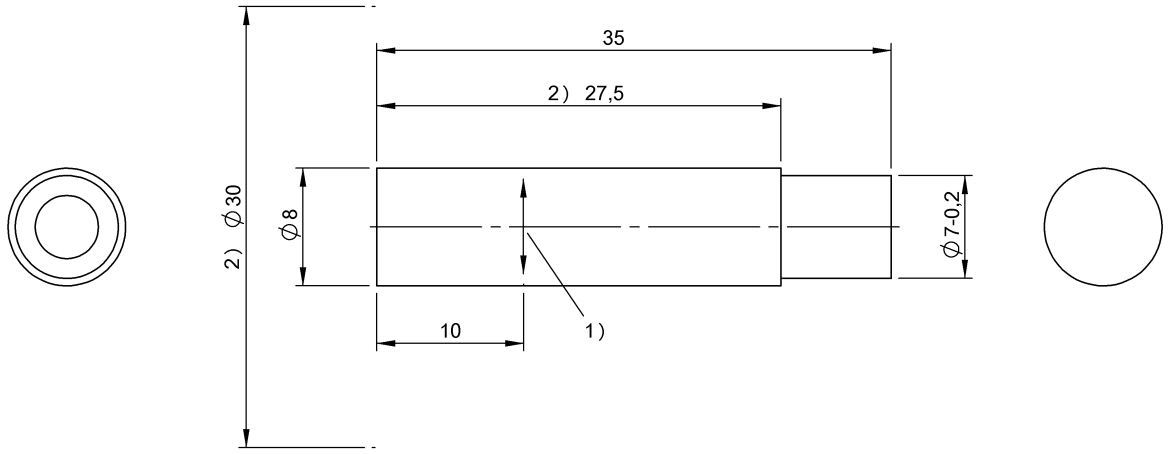

1) Ось записи / считывания 2) Свободная зона

Electrical data

Время программирования	для 16 байт: 0,1 с
Время считывания	Идент. польз. для 8 байт: 0,02 с для 16 байт: 0,03 с
Длительность хранения данных/лет	≥ 10
Объем памяти	112 Byte
Объем памяти, считывание	8 Byte
Структура памяти	28 × 4 байт
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 50 °C: 100,000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP68 1 м, 24 ч, 20 °C
Температура окружающей среды	-25…85 °C
Температура хранения	-25…85 °C

Functional safety

EN 60068-2-32, свободное падение	да

General data

EN 55011	Разм.1,конт.A
EN 55022	Gr.1,Kl.B
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE
Форма антенны	Стержень

Material

Материал корпуса	PA, PA 6.6 GF30

Mechanical data

Размеры	Ø 8 x 35 mm
Снаряженная масса	2.00 g

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.
Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.
Указание времени, включая контроль данных.
Не допускается кручение, изгиб и ударная нагрузка.
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.