


Высокие частоты (13,56 МГц)
 BIS M-115-03/A-SA2
 Код заказа: BIS00RZ

BALLUFF



1) Активная поверхность

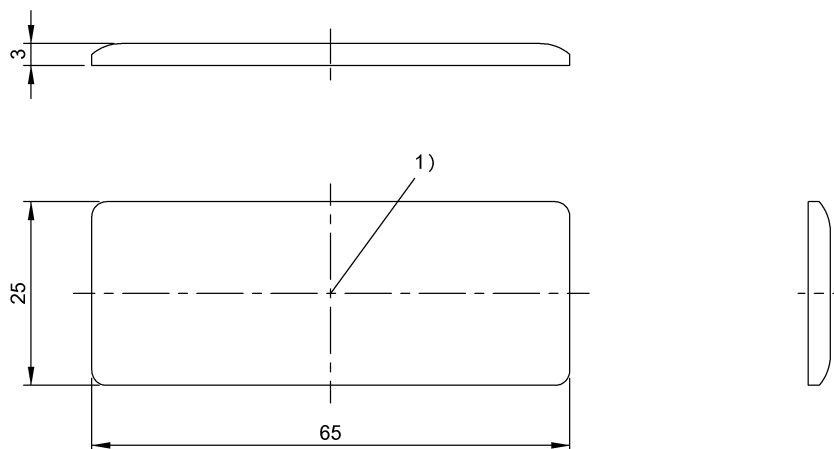

Electrical data

Время программирования	для 16 байт: 0,1 с
Время считывания	Идент. польз. для 8 байт: 0,02 с для 16 байт: 0,03 с
Длительность хранения данных/лет	≥ 10
Объем памяти	112 Byte
Объем памяти, считывание	8 Byte
Структура памяти	28 × 4 байт
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 50 °C: 100,000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP65
Температура окружающей среды	-25...50 °C
Температура хранения	-30...60 °C

Functional safety

EN 60068-2-32, свободное падение	да
----------------------------------	----

General data

EN 55011	Разм.1, конт.А
EN 55022	Gr.1, К1, В
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
Форма антенны	прямоугольн.

Material

Материал корпуса	Эпоксидная смола - стекловолокно PVC
------------------	--

Mechanical data

Размеры	25 x 3 x 65 mm
Снаряженная масса	7.00 g

Remarks

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.
 Указание времени, включая контроль данных.
 Не допускается кручение, изгиб и ударная нагрузка.
 Способ монтажа на ровной стали
 Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
 Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.