Высокие частоты (13,56 МГц)

BIS VM-301-001-S4

Код заказа: BIS00T0

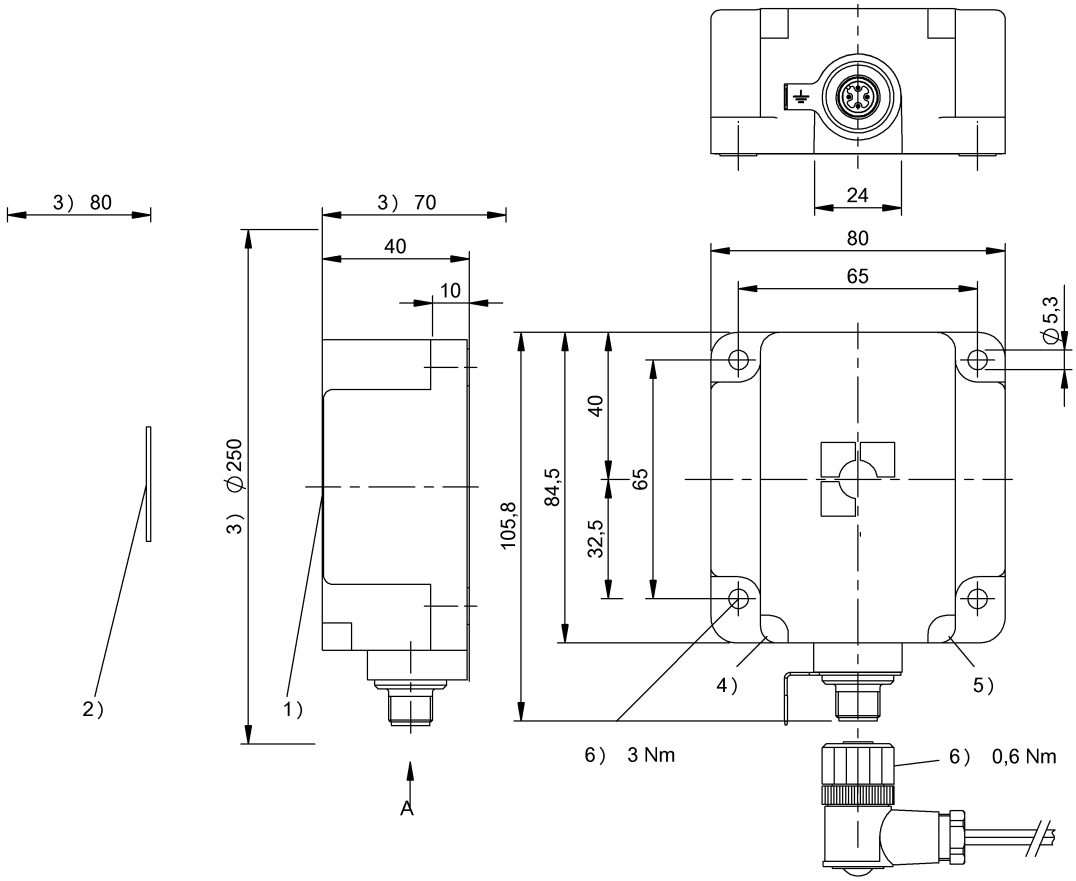

1) Активная поверхность 2) Носитель данных 3) Свободная зона 4) СИД (питание) 5) СИД (СР) 6) Момент затяжки

Display/Operation

Индикация функций	Питание (ВКЛ), СИД зеленый СР (присутствует код), СИД желтый Работа, СИД желтый мигающий

Electrical connection

Разъем	Прочие, 4--конт.

Electrical data

EN 300330-1	Питание, класс 5

Environmental conditions

EN 60068-2-27 Удар	да
EN 60068-2-6 Вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	0…70 °C
Температура хранения	-20…85 °C

Functional safety

EN 60068-2-32 Свободное падение	да

General data

Разрешение на эксплуатацию / конформность	CE UL-FILE E227256, том X1, BIS
Форма антенны	круглая

Material

Материал корпуса	PBT

Mechanical data

Размеры	80 x 40 x 84.5 mm
Снаряженная масса	190.00 g
Установка	со свободной зоной (in steel)

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
При первичном оснащении: комплектующие см. на сайте www.balluff.com
Только в сочетании с BIS V-61xx

Connector view

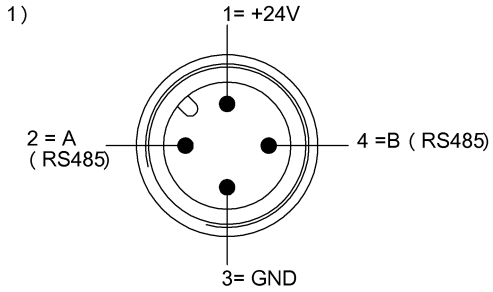

1) Вид в направлении вставки

BIS VM-301-001-S4

Код заказа: BIS00T0

BIS VM-301-__

passende Datenträger Appropriate data carriers	BIS M-101-01/L			BIS M-102-01/I			BIS M-108-02/L		BIS M-110-02/L		BIS M-111-02/L	
Abstand Datenträger zu Metall in mm (**a**)												
Data carrier distance to metal in mm	>50	>10	>5	>50	>25	>10	>50	>20	>50	>30	>50	>30
Freizone Datenträger in mm (**b**)												
Data carrier clear zone in mm	>200	>60	>50	>200	>150	>150	>200	>60	>200	>100	>200	>100
Schreibabstand in mm												
Write distance in mm	0-34	0-20	0-15	0-45	0-43	0-35	0-45	8-22	0-32	0-20	0-45	0-30
Leseabstand in mm												
Read distance in mm	0-34	0-20	0-15	0-45	0-43	0-35	0-45	8-22	0-32	0-20	0-45	0-30
Versatz in mm	±22	±18	±14	±30	±24	±18	±32	±20	±28	±20	±32	±22
bei Abstand von	±22	±18	±14	±30	±24	±18	±32	±20	±28	±20	±32	±22
Offset in mm	±22	±18	±14	±30	±24	±18	±32	±20	±28	±18	±32	±22
at distance	±22	±18	±10	±30	±24	±18	±32	±18	±24	±18	±32	±22
	±22	±18	±10	±30	±24	±18	±32	±18	±24	±15	±32	±20
	±22	±16	±8	±30	±24	±18	±32	±18	±24	±15	±32	±20
	±22	±16	±6	±30	±24	±18	±32	±16	±24	±12	±32	±18
	±22	±16	±4	±30	±24	±18	±32	±16	±24	±8	±32	±16
	±20	±10		±30	±24	±15	±25	±14	±20		±25	±14
	±15	±10		±30	±24	±15	±25		±20		±25	±12
	±15	±4		±30	±20	±12	±25		±12		±25	±10
	±8			±30	±18	±8	±20		±12		±20	
	±4			±30	±16	±4	±20				±20	
				±24	±10		±20				±20	
				±20	±4		±12				±12	
				±16			±12				±12	
				±4								



Einbauhinweis Datenträger
Installation note for data carriers

BIS VM-301-001-S4

Код заказа: BIS00T0

BIS VM-301-__

passende Datenträger Appropriate data carriers	BIS M-112-02/L		BIS M-120-01/L	BIS M-107-03/L	BIS M-106-03/L	
Abstand Datenträger zu Metall in mm (**a**)						
Data carrier distance to metal in mm	>50	>30	>80	>20	>1	0
Freizone Datenträger in mm (**b**)						
Data carrier clear zone in mm	>200	>100	>250	>110	>70	>70
Schreibabstand in mm						
Write distance in mm	0-70	0-45	0-50	0-28	0-32	0-32
Leseabstand in mm						
Read distance in mm	0-70	0-45	0-50	0-28	0-32	0-32
Versatz in mm						
bei Abstand von						
0	±40	±25	±30	±20	±30	±25
5	±40	±25	±30	±20	±30	±25
9	±40	±25	±30	±20	±30	±25
Offset in mm						
at distance						
12	±40	±25	±30	±20	±25	±25
15	±40	±25	±30	±20	±25	±25
16	±40	±25	±30	±20	±25	±25
18	±40	±25	±30	±17	±25	±22
20	±40	±25	±30	±17	±25	±22
22	±40	±22	±30	±10	±25	±22
25	±40	±22	±30	±5	±25	±22
30	±40	±22	±28		±20	±17
32	±40	±22	±24		±20	±17
35	±40	±20	±22			
40	±40	±20	±18			
43	±35	±15	±14			
45	±35	±12	±12			
50	±35		±4			
52	±35					
60	±30					
65	±30					
70	±20					



Einbauhinweis Datenträger
Installation note for data carriers