




1) Активная поверхность 2) Свободная зона 3) см. соответственно головку записи/считывания

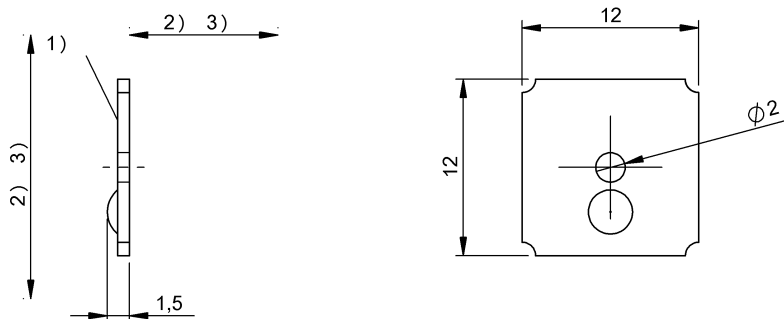

Electrical data

Время программирования	для 16 байт: 0,1 с
Время считывания	Идент. польз. для 8 байт: 0,02 с для 16 байт: 0,03 с
Длительность хранения данных/лет	≥ 10
Объем памяти	992 Byte
Объем памяти, считывание	8 Byte
Структура памяти	124 × 8 байт
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 50 °C: 100,000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Температура окружающей среды	-20...85 °C
Температура хранения	-40...85 °C

Functional safety

EN 60068-2-32, свободное падение	да
----------------------------------	----

General data

EN 55011	Разм.1, конт.А
EN 55022	Gr.1, КI, B
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
Форма антенны	Квадрат

Material

Материал	PCB
----------	-----

Mechanical data

Размеры	12 x 1.5 x 12 mm
Снаряженная масса	0.33 g
Установка	со свободной зоной (in steel)

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий. Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания. Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания. Указание времени, включая контроль данных. При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.