




1) Активная поверхность 2) Свободная зона 3) см. соответственно головку записи/считывания 4) Момент натяжки

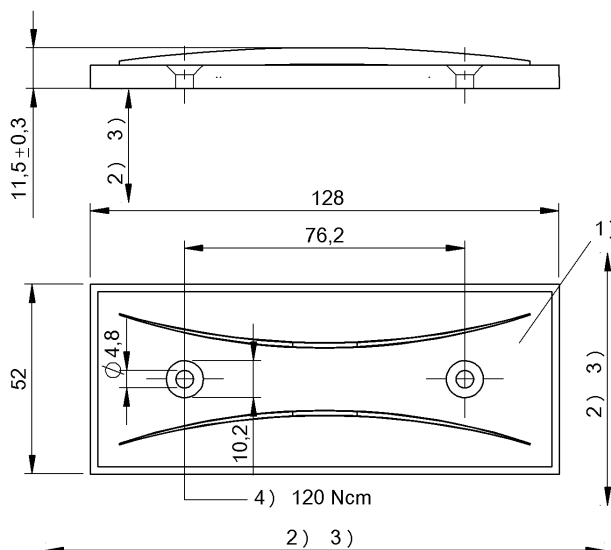

Electrical data

Время программирования	для 16 байт: 0,040 с
Время считывания	для 16 байт: 0,02 с Идент. польз. для 4 байт: 0,02 с
Длительность хранения данных/лет	≥ 10
Объем памяти	112 Byte
Объем памяти, считывание	8 Byte
Структура памяти	47 × 16 байт
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	≥ 100 000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты IEC 60529	IP68 x9K
Температура окружающей среды	-40...85 °C
Температура хранения	-40...220 °C

Functional safety

EN 60068-2-32, свободное падение	да
----------------------------------	----

General data

EN 55011	Разм. 1, конт. А
EN 55022	Gr. 1, КI, B
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE
Форма антенны	Ecolab
	прямоугольн.

Material

Материал корпуса	PPS
------------------	-----

Mechanical data

Размеры	52 x 11.5 x 128 mm
Снаряженная масса	70.00 g
Установка	со свободной зоной (in steel)

Remarks

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
Указание времени, включая контроль данных.
Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.
Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Носитель данных соответствует уровню защиты устройства EPL Gb и поэтому может устанавливаться в зоне 1 с группой газа II. А и II. В.
Указание температуры хранения, 1000 ч или 1500 циклов по 30 мин.