


Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-155-13/A
Код заказа: BIS011Z

BALLUFF



1) Активная поверхность 2) Ось записи / считывания 3) Момент затяжки

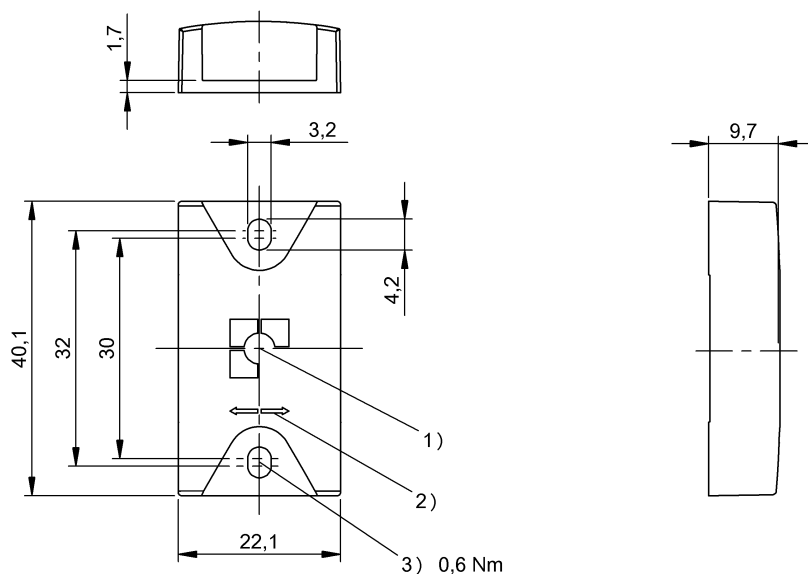

Electrical data

Время программирования	для 16 байт: 0,006 с
Время считывания	Идент. польз. для 8 байт: 0,02 с для 16 байт: 0,003 с
Длительность хранения данных/лет	≥ 10 при 55 °C
Объем памяти	32768 Byte
Объем памяти, считывание	8 Byte
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	10 000 000 000

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты согласно DIN 40050	IP68 IPx9K
Температура временного хранения	-25...130 °C 1x1000 h
Температура окружающей среды	-25...70 °C

Functional safety

EN 60068-2-32, свободное падение	да
----------------------------------	----

General data

EN 55022	Gr.1,KI.B
----------	-----------

Разрешение на эксплуатацию/
конформность

CE

Форма антенны

Стержень

Material

Материал корпуса	PPS, GF40
------------------	-----------

Mechanical data

Размеры	22 x 9.7 x 40 mm
Снаряженная масса	8.00 g

Remarks

Способ монтажа на ровной стали
Принадлежности заказываются отдельно.
Указание времени, включая контроль данных.
Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.
Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Ударная нагрузка недопустима.
Для крепления носителя данных BIS Z-HW-002,

код для заказа: BAM01FT
Монтажная плата BIS Z-MP-001 Код для заказа: BAM012M