

Высокие частоты (13,56 МГц)

BIS M-153-15/A

Код заказа: BIS013E





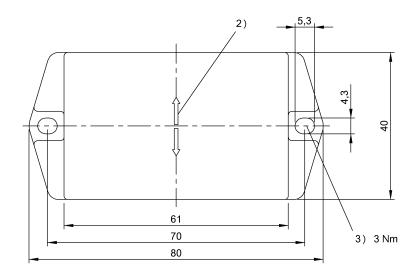

1) Активная поверхность 2) Ось записи / считывания 3) Момент затяжки

CE

Electrical data

Время программирования для 16 байт: 0,006 с Идент. польз. для 8 байт: 0,02 Время считывания для 16 байт: 0,003 c ≥ 10 при 55 °C Длительность хранения данных/лет 131072 Byte Объем памяти Объем памяти, считывание 8 Byte

Циклы считывания Число циклов программирования

неограниченно 10 000 000 000

да

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка да EN 60068-2-6, вибрация да Длительная ударная нагрузка да Степень защиты согласно DIN 40050 IP68 IPx9K Температура окружающей среды -25...85 °C Температура хранения -25...85 °C

Functional safety

EN 60068-2-32, свободное падение

General data

EN 55022 Gr.1,Kl.B Разрешение на эксплуатацию/ CE конформность

Форма антенны Стержень

Material

Материал корпуса POM

Mechanical data

40 x 22 x 80 mm Размеры Снаряженная масса 95.00 g

Remarks

Способ монтажа на ровной стали

Указание времени, включая контроль данных.

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.

Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Ударная нагрузка недопустима.