


Сверхвысокие частоты (860...960 МГц)

BIS U-151-M2/CAA

Код заказа: BIS0164

**BALLUFF**

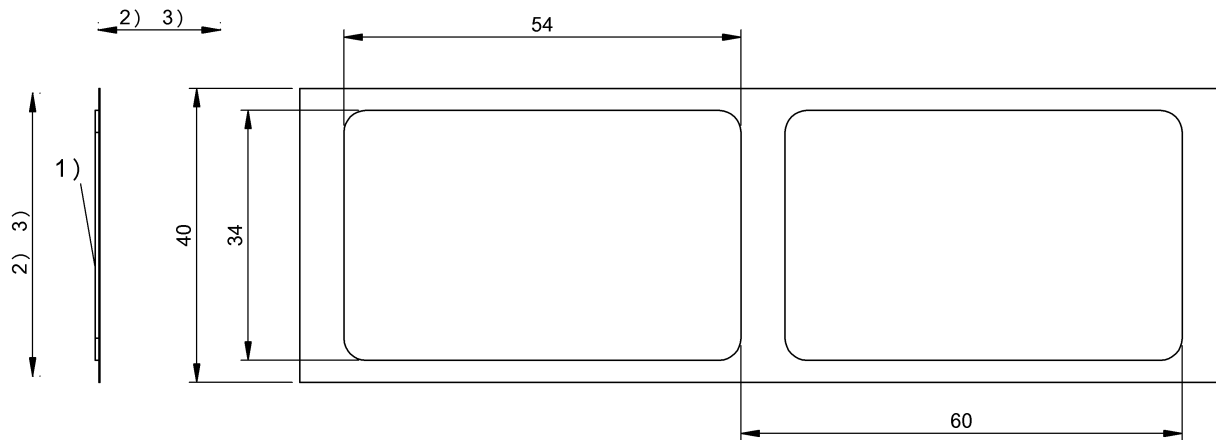

1) Активная поверхность 2) Свободная зона 3) см. соответственно головку записи/считывания



#### Electrical data

Длительность хранения данных / лет	≥ 50
Объем памяти	128 Bit EPC
Объем памяти, считывание	96 Bit TID
Поляризация	линейная
Предпочтительная область использования	860–960 МГц
Рабочая частота	860–960 МГц
Циклы считывания	неограниченно
Число циклов программирования	до 55 °C: 100,000

#### Environmental conditions

Температура окружающей среды	-40...85 °C
Температура хранения	-40...85 °C

#### General data

Данные пользователя	512 Bit
---------------------	---------

Разрешение на эксплуатацию /  
конформность

CE

Стандарты

EPCglobal™ класс 1, покол. 2  
ISO 18000-6C

#### Material

Материал корпуса

Бумара

#### Mechanical data

Размеры	54 x 34 mm
Снаряженная масса	0.50 g

#### Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.  
Самоклеящаяся этикетка Поставка в рулоне Хранение и обработка  
Следовать указанию в соответствии с документом № 888603  
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.