


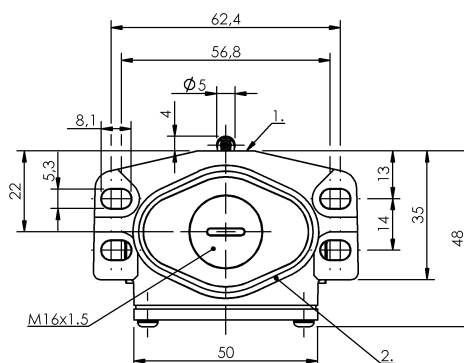

CCC A 030147 CE LR 50067

CE
CCC
CSA

Material

Материал контактов

1-8. Точка переключения:
Чистое серебро

Материал корпуса

Алюминий

Материал корпуса, защита поверхности

анодир.

Материал толкателя

1-8. Точка переключения:
1.4034

Mechanical data

Длительный ток 1-8. Точка переключения: 5 А

Расчетное рабочее напряжение U_e 1-8. Точка переключения: 250 В~

Функция переключения, механическая	одноконтakтный переключатель
------------------------------------	------------------------------

Частота переключения 1-8. Точка переключения: 200/
МИН

Количество точек переключения

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Размеры

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 70,1: 10 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения

Расстояние от кулачка до опорной кромки 1-8. Точка переключения:
2.30...2.80 mm

Скорость трогания с места 1-8. Точка переключения: 60 m/min

Срок службы, механич. 1-8. Точка переключения: 10 млн. переключений

Усилие переключения

Установка вертикально

Фпанен вв

1 Резьбовой

Форма топката

1.8. Точка перекрещивания

Ролик

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Щелчковый контакт
Принцип действия	1-8. Точка переключения: механический

Базовый стандарт IEC 60947-5-1

Исполнение	Щелчковый контакт
------------	-------------------

Принцип действия	1-8. Точка переключения: механический
------------------	--

Range/Distance

Воспроизводимость	1-8. Точка переключения: ± 0.05 mm
Расстояние между точками переключения	10 mm
Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок	

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

