


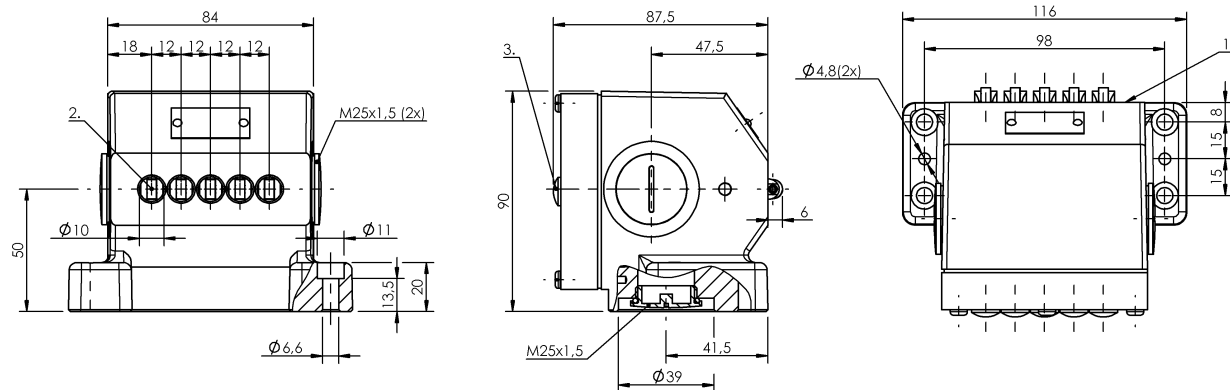

Индикация функций 1-5. Точка переключения: FD - 6...60 В

Тип разъема	1-5. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Длительный ток	1-5. Точка переключения: 6 А
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-5. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая	один замыкатель и один размыкатель с гальванической развязкой Двойное прерывание Двухконтурный переключатель
Частота переключения	1-5. Точка переключения: 300/мин

Степень защиты IEC 60529	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Базовый стандарт IEC 60947-5-1

Материал контактов	1-5. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности	анодир.
Материал толкателя	1-5. Точка переключения: 1.4034

Количество точек переключения	5х Ролик
Направление приближения	перпендик. к привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-5. Точка переключения: BSE 30,0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-5. Точка переключения: 2.50...3.00 mm
Скорость трогания с места	1-5. Точка переключения: 60 m/min
Срок службы, механич.	1-5. Точка переключения: 30 млн. переключений
Усилие переключения	1-5. Точка переключения: 20 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	1 Резьбовой выход M25
Форма толкателя	1-5. Точка переключения: Ролик

Range/Distance

Воспроизводимость

1-5. Точка переключения:
 $\pm 0.01 \text{ mm}$

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок

давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Следует особо отметить, что указанные здесь продукты не являются элементами обеспечения безопасности в смысле Директивы 2006/42/ЕС ст. 2с. Тем не менее, двухканальная схема использования продукции позволяет реализовать структуры, соответствующие стандарту EN 13849-1, с высоким уровнем производительности.

Wiring Diagram

BSE 30.0

