
BNS 813-D04-R12-100-20-01

Код заказа: BNS04U4



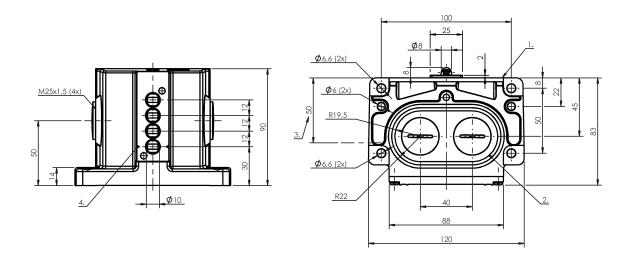

1) Опорная кромка 2) Уплотнительное кольцо 3) Кабельный ввод 4) Марк. Предохр. точка коммутации

Material





Display/Operation

1-4. Точка переключения: нет
1-4. Точка переключения: Винтовая клемма
1-4. Точка переключения: 6 А
1-4. Точка переключения: 250 В~
1. Точка переключения: 160/ мин 2-4. Точка переключения: 300/ мин
IP67
-585 °C
Безопасность DIN EN 60204-1 DIN 43697
1-4. Точка переключения: механический

Материал контактов	1. Точка переключения: Чистое серебро 2-4. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности	анодир.

Материал толкателя	1-4. Точка переключения: 1.4034
Mechanical data	
Количество точек переключения	4х Ролик
Направление приближения	продольно, парралельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 85 2-4. Точка переключения: BSE 30,0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-4. Точка переключения: 4.505.00 mm
Скорость трогания с места	1-4. Точка переключения: 60 m/min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 1 млн. переключений 2-4. Точка переключения: 30 млн. переключений
Усилие переключения	1. Точка переключения: 30 N 2-4. Точка переключения: 20 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода М25
Форма толкателя	1-4. Точка переключения: Ролик

конформность

Разрешение на эксплуатацию/

CCC CE Кулачковые выключатели

Range/Distance

BNS 813-D04-R12-100-20-01

Код заказа: BNS04U4



Воспроизводимость

1. Точка переключения: ±0.02 mm 2-4. Точка переключения: ±0.01 mm

