

1) Индикатор работы зеленый 2) СИД желтый для сигнала 1 (замыкатель) 3) Нумерация гнезд



## Display/Operation

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Индикатор функции переключения | 10 СД желтых |
| Индикация рабочего напряжения  | СД зеленый   |

## Electrical connection

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Гнезда разъема | 10x M8x1-Гнездо, 3--конт. |
|----------------|---------------------------|

## Electrical data

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Выходной ток, макс.                | 1.5 A         |
| Рабочее напряжение $U_b$           | 10...30 VDC   |
| Расчетное рабочее напряжение $U_e$ | 24 V          |
| Сопротивление изоляции             | $\geq 10$ ГОм |
| Суммарный ток, макс.               | 1.5 A         |

## Environmental conditions

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Степень защиты IEC 60529     | IP67 в привернутом состоянии |
| Температура окружающей среды | -25...80 °C                  |

## General data

|   |   |
|---|---|
| Комплект поставки                       | Маркировочные таблички (11 шт.)<br>Колпачок (5 шт.) |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE  |



## Material

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Материал держателя контактов | PBT                       |
| Материал контактов           | CuSn6, подслоино никелир. |
| Материал корпуса             | PBT, GF                   |

## Mechanical data


|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Заливка                               | да                                    |
| Крепление                             | 2 x M4                                |
| Момент затяжки                        | 1.2 Нм $\pm 0,2$ (M4)                 |
| Момент затяжки кабельного соединителя | 0,4 Нм + 0,1 Нм (штекерный разъем M8) |
| Размеры                               | 155 x 30 x 26.6 mm                    |

Connector view



Конт. 1: +24 В Конт. 3: 0 В Конт. 4:  
 замыкающий Порты ввода/вывода

Wiring Diagram

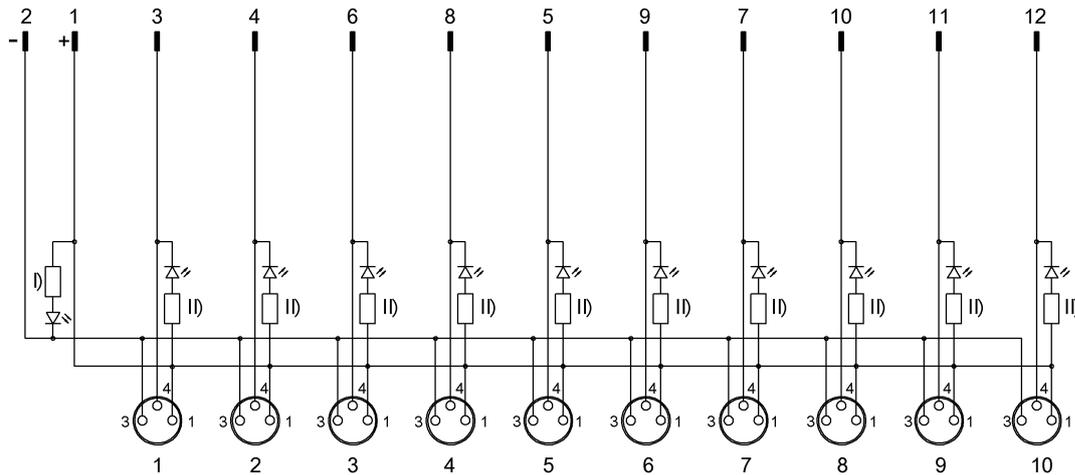

I) СИД зеленый II) СИД желтый