


Пассивные распределители
BPI AM3030-5K-B0-SM4CT
Код заказа: BPI00HK

BALLUFF



1) Нумерация гнезд

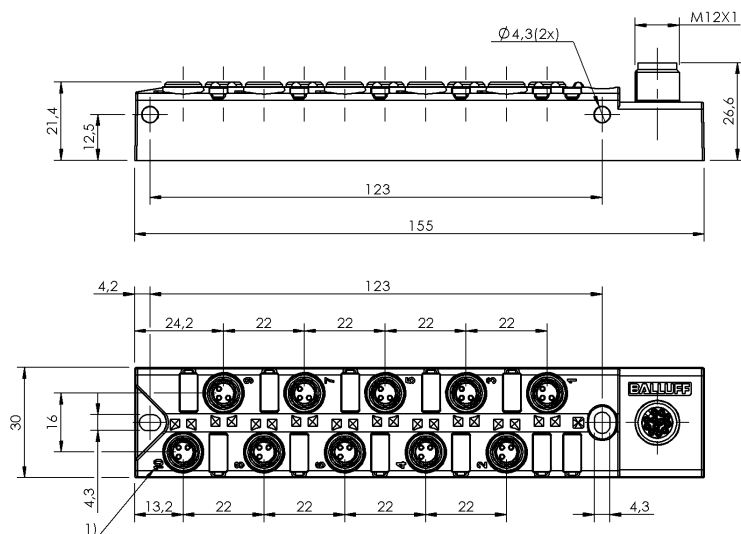

Electrical connection

Гнезда разъема 10x M8x1-Гнездо, 3--конт.

Electrical data

Выходной ток, макс. 1.5 A
Рабочее напряжение Ub 10...30 VDC/10...30 VAC
Расчетное рабочее напряжение Ue= 24 V
Сопротивление изоляции $\geq 10 \text{ ГОм}$
Суммарный ток, макс. 1.5 A

Environmental conditions

Степень защиты IEC 60529 IP67 в привернутом состоянии
Температура окружающей среды -25...80 °C

General data

Комплект поставки Маркировочные таблички (11 шт.)
Колпачок (5 шт.)
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE



Material

Материал держателя контактов PBT
Материал контактов CuSn6, подслоено никелир.
Материал корпуса PBT, GF

Mechanical data

Заливка да
Крепление 2 x M4
Момент затяжки 1.2 Нм $\pm 0,2$ (M4)
Момент затяжки кабельного соединителя 0,4 Нм + 0,1 Нм (штекерный разъем M8)
Размеры 155 x 30 x 26.6 mm

Connector view



Конт. 1: +24 В Конт. 3: 0 В Конт. 4: сигнал Порты ввода/вывода

Wiring Diagram

