


1) Не входит в комплект поставки 2) неиспользуемая область 3) Номинальная длина = измеряемая длина 10) Нулевая точка 11) Монтажная длина

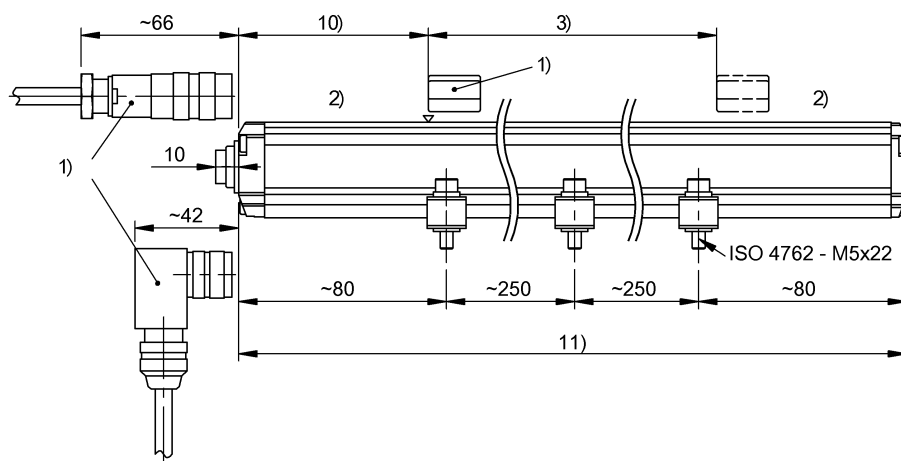

Display/Operation

Сигнал сбоя Ia нарастающий	$\geq 20,4 \text{ мА}$
Сигнал сбоя Ua затухающий	$\leq 0 \text{ В}$
Сигнал сбоя Ua нарастающий	$\geq 10,2 \text{ В}$

Electrical connection

Разъем, исполнение осевой

Electrical data

Выходной сигнал регулир.	нет
Защита от переплюсовки	да
Защита от сверхвысокого напряжения	да
Пиковый ток включения	$\leq 3A / 0,5\text{ мс}$
Потребление тока, макс., при 24 В=	150 mA
Прочность на пробой до (GND – корпус)	500 V DC
Рабочее напряжение U_b	20...28 VDC
Разделение потенциалов	да
Сопротивление нагрузки R_L , макс.	500 Ohm

Environmental conditions

EN 55016-2-3, излучение	Промышленная сфера
EN 60068-2-27, длительная ударная нагрузка	100 г, 2 мс
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	100 g, 6 мс
EN 60068-2-6, вибрация	12 г, 10...2000 Гц
EN 61000-4-2 ESD	Четкость 3
EN 61000-4-3, радиопомехи	Четкость 3
EN 61000-4-4, вспышка	Четкость 3
EN 61000-4-5, броски напряжения	Четкость 2
EN 61000-4-6, высокочастотные поля	Четкость 3

EN 61000-4-8, магнитные поля

Относительная влажность воздуха	≤ 90%, без конденсации
Степень защиты IEC 60529	IP67 со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	-40...+85 °С
Температура хранения	-40...+100 °С
Температурный коэффициент, типов.	≤ 35 промилле/К при 50 % от номинальной длины 500 мм

Functional safety

MTTF (40°C) 77 a

General data

Датчик положения, количество (заводская настройка)	1
Датчик положения, количество, макс.	1 pcs
Разрешение на эксплуатацию/соответствие	cULus CE

Material

Материал корпуса	Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности	анодир.
Материал крышки	Алюминий
Материал крышки	Алюминий, Литье под давлением, никелир.
Материал крышки, указание	Литье под давлением, никелир.

Mechanical data

Конструктивная длина	246 mm
Крепление	Крепежные зажимы
Нулевая точка	73.0 mm

Range/Distance


Воспроизводимость	≤4 µm
Измер. длина	100 mm
Отклонение от линейности, макс.	±100 мкм
Разрешение	≤ 0.2 µA
Скорость измерения в зависимости от длины	1 кГц, стандарт

Точность воспроизведения ≤ ±0.2 µA

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector view



Wiring Diagram

Pin	
1	0...20 mA
2	GND output
3	NC
4	NC
5	NC
6	GND
7	+24 V DC
8	NC