


Магнитострикционные датчики
BTL7-E500-M2410-B-NEX-S32
Код заказа: BTL25MY

BALLUFF



1) Не входит в комплект поставки 2) неиспользуемая область 3) Номинальная длина = измеряемая длина 4) Контактная поверхность 5) Внутренняя резьба M4x4/6 глубокая

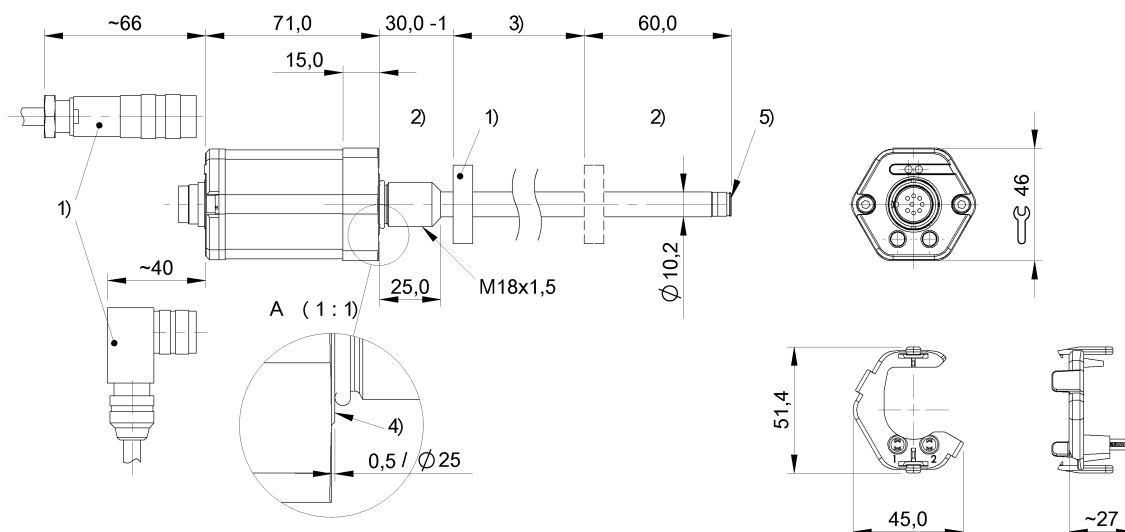

Display/Operation

Сигнал сбоя Ia нарастающий 3.6 mA

Electrical connection

Защита от короткого замыкания на "землю" и 36 В= осевой
Разъем, исполнение

Electrical data

Выходной сигнал регулир. с помощью по настройке через программируемые входы
Задержка включения, макс. 800 ms
Защита от переплюсовки до 36 В
Защита от сверхвысокого напряжения до 36 В
Пиковый ток включения ≤ 500 mA / 25 мс
Потребление тока, макс., при 24 В= 150 mA
Прочность на пробой до (GND – корпус) 500 V AC
Рабочее напряжение U_b 10...30 VDC
Разделение потенциалов нет
Сопротивление нагрузки R_L, макс. 500 Ohm

Environmental conditions

EN 55016-2-3, излучение Промышленная и жилая сфера
EN 60068-2-27, длительная ударная нагрузка 150 г, 2 мс
EN 60068-2-27, ударная нагрузка 150 г, 6 мс
EN 60068-2-6, вибрация 20 г, 10...2000 Гц
EN 61000-4-2 ESD Четкость 3
EN 61000-4-3, радиопомехи Четкость 3
EN 61000-4-4, вспышка Четкость 3

EN 61000-4-5, броски напряжения
EN 61000-4-6, высокочастотные поля
EN 61000-4-8, магнитные поля
Относительная влажность воздуха
Степень защиты IEC 60529
Температура окружающей среды
Температура поверхности, макс.
Температура хранения
Температурный коэффициент, типов.

Четкость 2
Четкость 3
Четкость 4
≤ 90%, без конденсации
IP67 со штекерным разъемом
-40...60 °C
135 °C
-40...70 °C
≤ 30 промилле/К при 50 % от номинальной длины 500 мм

Functional safety

MTTF (40°C) 58 a

General data

Датчик положения, количество, макс. 1
Разрешение на эксплуатацию/конформность CE
Классы искрозащиты „na“ и „tb“ CSA
С поплавком нет

Material

Материал защитной трубы Нержавеющая сталь (1.4571)
Материал кольца круглого сечения FKM
Материал корпуса Алюминий
Материал корпуса, защита поверхности анодир.
Материал крышки Алюминий
Материал крышки Алюминий, Литые под давлением, никелир.
Материал крышки, указание Литые под давлением, никелир.
Материал фланца 1.396


Mechanical data

Защитная труба, диаметр	10.2 mm
Крепление	Резьбовой фланец M18x1,5
Макс. момент затяжки	100 Nm
Монтажная длина от контактной поверхности	2500 mm
Нулевая точка	30.0 mm
Прочность на сжатие, макс.	600 bar

Range/Distance

Измер. длина	2410 mm
Отклонение от линейности, макс.	±0,01% FS
Скорость измерения, макс.	0.500 kHz
Точность воспроизведения	±5 µm
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d	
Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.	

Connector view



Wiring Diagram

Pin	
1	4...20 mA
2	0V
3	NC
4	La
5	NC
6	GND
7	+24 V DC
8	Lb