

Kapazitiver Näherungsschalter
Détecteur de proximité capacitif
Capacitive proximity switch
CSK - 3320 - 208



Durchmesser Diamètre Diameter	48,5x32x17	Schaltabstand Portée Operating distance	15 mm	Einbau Montage Mounting	bündig noyable embeddable
-------------------------------------	-------------------	---	--------------	-------------------------------	--

Norm-Ausführung
Gehäuse quaderförmig

Wichtigste Eigenschaften:

- Gehäuse quaderförmig 48,5 x 32 x 17 mm, Material PVC
- Betriebsspannung 10 ... 30 VDC, Ausgangsstrom max. 1 x 200 mA
- LED, Kurzschlusschutz, Induktionsschutz, Verpolungsschutz eingebaut
- PNP-Ausführung, Schliesser

Appareil selon norme
Boîtier parallélépipédique

Caractéristiques principales:

- Boîtier parallélépipédique 48,5 x 32 x 17 mm, PVC
- Tension de service 10 ... 30 VDC, courant de sortie max. 1 x 200 mA
- LED, protections contre les courts-circuits, les surtensions induites et l'inversion de tension incorporées
- Disponible en PNP à fermeture

Standard model
Cuboid housing

Main features:

- Cuboid housing 48.5 x 32 x 17 mm, PVC
- Supply voltage 10 ... 30 VDC, max. output current 1 x 200 mA
- LED, protections against short-circuits, induced overvoltages and voltage reversal built-in
- PNP executions, normally open

Technische Daten:

(gemäss IEC 60947-5-2)

 Bemessungsschaltabstand s_n

Schaltabstand min./max. einstellbar

Normmessplatte

 Betriebsspannungsbereich U_B

Zulässige Restwelligkeit

Ausgangsstrom

Spannungsabfall an Ausgängen

Leerlaufstrom

Schaltfrequenz

LED

 Umgebungstemperaturbereich T_A

Kurzschlusschutz

Verpolungsschutz

Induktionsschutz

Schocken und Schwingen

Gewicht

Schutzart

EMV-Schutz:

IEC 60947-5-2

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-4

Material Gehäuse

Aktive Fläche

Endstück

Anschlusskabel (andere Längen auf Anfrage)

Caractéristiques techniques:

(selon CEI 60947-5-2)

 Portée nominale s_n

Portée min./max. réglable

Cible normalisée

 Tension de service U_B

Ondulation admissible

Courant de sortie

Chute de tension aux sorties

Courant hors-charge

Fréquence de commutation

LED

 Plage de température ambiante T_A

Protection contre les courts-circuits

Protection contre les inversions

Protection contre tensions induites

Chocs et vibrations

Poids

Indice de protection

Protection CEM:

CEI 60947-5-2

CEI 61000-4-2

CEI 61000-4-3

CEI 61000-4-4

Matériau du boîtier

Face sensible

Fermeture arrière

Câble de raccordement (autres longueurs sur demande)

Technical data:

(according to IEC 60947-5-2)

 Rated operating distance s_n

Min./max. adjustable op. distance

Standard target

 Supply voltage range U_B

Max. ripple content

Output current

Output voltage drop

No-load supply current

Switching frequency

LED

 Ambient temperature range T_A

Short-circuit protection

Voltage reversal protection

Induction protection

Shocks and vibration

Weight

Degree of protection

EMC protection:

IEC 60947-5-2

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-4

Housing material

Sensing face

Rear cap

Connection cable (other lengths on request)

15 mm

0 ... 17 mm

45 x 45 x 1 mm

10 ... 30 VDC

 $\leq 10\% U_B$
 $\leq 1 \times 200 \text{ mA}$
 $\leq 2,0 \text{ V}$ bei / à / at 200 mA

 $\leq 12 \text{ mA}$
 $\leq 50 \text{ Hz}$

grün, gelb / verte, jaune / green, yellow

-25 ... + 70 °C

eingebaut / intégrée / built-in

eingebaut / intégrée / built-in

eingebaut / intégrée / built-in

IEC 60947-5-2 / 7.4

65 g

IP 67

5 kV

Level 2

Level 3


Level 3

PVC

PVC


PVC

 PVC 3 x 0,14 mm² Ø / 2 m

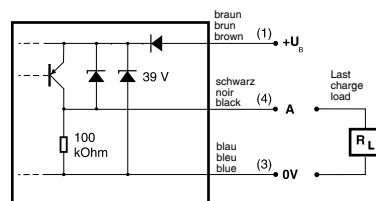
Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams
PNP


Abmessungen / Dimensions / Dimensions:

Einbau / Montage / Installation:

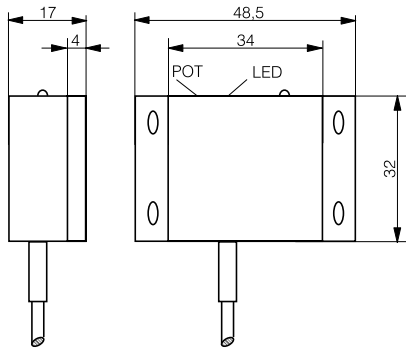

CSK-3320-208

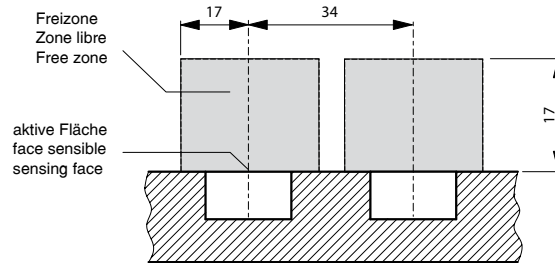

* typische Werte / valeurs typiques / typical values

Reduktionsfaktoren* / Coefficients de réduction* / Correction factors*

Stahl FE 360	Wasser	Weizen	Holz	Glas	Öl	PVC	PE	Keramik
Acier FE 360	eau	froment	bois	verre	huile	PVC	PE	céramique
Steel FE 360	water	wheat	wood	glass	oil	PVC	PE	ceramic
	1,0	0,8	0,7	0,6	0,4	0,4	0,37	0,3

Typenspektrum / Types disponibles / Available types:

Artikelnummer Numéro d'article Part number	Typenbezeichnung désignation part reference	Schaltung polarité polarity	Anschluss raccordement connection	Ausgang sortie output
605 000 698	CSK-3320-208	PNP	Kabel / câble / cable 2 m PVC	Schliesser, à fermeture, N.O.

Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die **Sicherheit von Personen** von deren Funktion abhängt, ist **unzulässig**. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Ces détecteurs **ne peuvent être utilisés** dans des applications où la **protection** ou la **sécurité de personnes** est concernée. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches **must not be used** in applications where the **safety of people** is dependent on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.

CSK_3320_208.indd / page 2-3 / rev. 0 / 18.07.11 / GS