




PHOTOELECTRIC SENSOR


BACKGROUND SUPPRESSION

LHR-C12PA-NS



15 mm

- ✓ Subminiature housing
- ✓ Small visible light spot

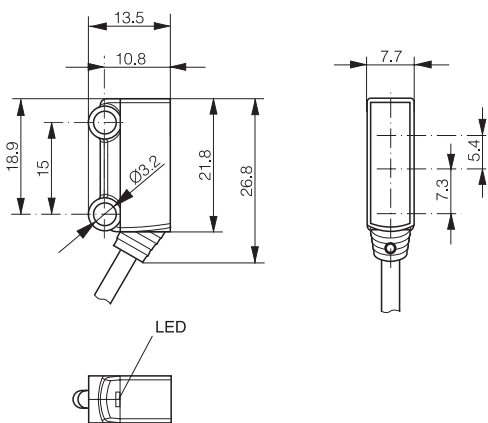

OPTICAL DATA

Sensing range max.	1...18 mm ¹
Operating range	1...15 mm ¹
Light source	Pinpoint LED, red 640 nm
Light spot size (distance)	Ø 2 mm (8 mm)
Background suppr. typ. from	20 mm

¹Object with 90% reflectance (standard white paper)

INTERFACE

Sensitivity adjustment	No
Indicator led, green	Supply voltage state
Indicator led, yellow	Sensing state
IO-Link	No

ELECTRICAL DATA

Supply voltage range (U _b)	10...30 VDC
Residual ripple	≤ 5 V _{pp}
Output current	≤ 50 mA
Signal PNP high/low	≤ (U _b -2.0 V)/ approx. 0 V
Signal NPN high/low	Approx. U _b / ≤ 2.0 V
Power consumption (no load)	≤ 20 mA
Response time	≤ 0.6 ms
Switching frequency	≤ 800 Hz
Short circuit protection	✓
Voltage reversal protection	✓


MECHANICAL DATA

Enclosure rating	IP67
Ambient temperature operation	-20...+50°C
Shock and vibration	IEC 60947-5-2
Weight (connector version)	25 g
Weight (cable version)	10 g
Housing material	ABS
Window material	PMMA
Connection cable	PVC, 2 m, 3-wire
Connector type	PVC, 0.2 m + M8 3-pin


SENSING RANGE

Target	Operating range	Sensing range max.
90%	1...15 mm	1...18 mm
18%	3...14 mm	3...18 mm
6%	4...13 mm	4...18 mm

WIRING DIAGRAM



PIN ASSIGNMENT



AVAILABLE TYPES


Part number	Part reference	Polarity	Connection	Output (A)
628 000 671	LHR-C12PA-NSK-303	PNP	Cable, 3-wire	Light-on
628 000 672	LHR-C12PA-NSV-303	PNP	Cable with connector M8 3-pin	Light-on
628 000 673	LHR-C12PA-NSK-301	NPN	Cable, 3-wire	Light-on
628 000 674	LHR-C12PA-NSV-301	NPN	Cable with connector M8 3-pin	Light-on

Note: additional suffix can appear to indicate a revision version or a special version.

These proximity switches **must not be used** in applications where the **safety of people** is dependent on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.




PHOTOELEKTRISCHER SENSOR HINTERGRUNDAUSBLENDUNG LHR-C12PA-NS



15 mm

- ✓ Subminiaturgehäuse
- ✓ Kleiner, sichtbarer Lichtfleck

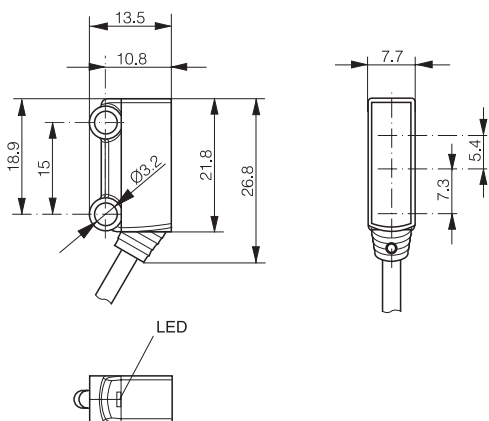

OPTISCHE DATEN

Erfassungsbereich max.	1...18 mm ¹
Arbeitsbereich	1...15 mm ¹
Lichtquelle	Pinpoint LED, rot 640 nm
Lichtfleckgrösse (Entfernung)	Ø 2 mm (8 mm)
Hintergrundausbildung typ. ab	20 mm

¹Objekt mit 90% Reflexion (Standard-Weiss Papier)

INTERFACE

Empfindlichkeitseinstellung	Nein
Anzeige-LED, grün	Versorgungsspannung-Status
Anzeige-LED, gelb	Erfassungsstatus
IO-Link	Nein

ELEKTRISCHE DATEN

Versorgungsspannung (Ub)	10...30 VDC
Restwelligkeit	≤ 5 Vpp
Ausgangsstrom	≤ 50 mA
Ausgangsspannung high/low (PNP)	≤ (Ub-2.0 V)/ ca. 0 V
Ausgangsspannung high/low (NPN)	ca. Ub/ ≤ 2.0 V
Stromaufnahme (ohne Last)	≤ 20 mA
Ansprechzeit	≤ 0.6 ms
Schaltfrequenz	≤ 800 Hz
Kurzschlusschutz	✓
Verpolungsschutz	✓


MECHANISCHE DATEN

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur Betrieb	-20...+50°C
Schocks und Vibrationen	IEC 60947-5-2
Gewicht (Steckerversion)	25 g
Gewicht (Kabelversion)	10 g
Gehäusematerial	ABS
Fenstermaterial	PMMA
Anschlusskabel	PVC, 2 m, 3-adrig
Anschlusstecker	PVC, 0.2 m + M8 3-Pin


ERFASSUNGSBEREICH

Zielobjekt	Arbeitsbereich	Erfassungsbereich max.
90%	1...15 mm	1...18 mm
18%	3...14 mm	3...18 mm
6%	4...13 mm	4...18 mm

ANSCHLUSSSCHEMA

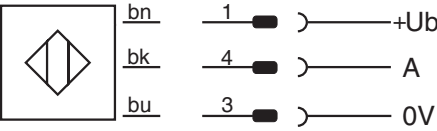

STECKERBELEGUNG



VERFÜGBARE TYPEN


Artikelnummer	Bezeichnung	Schaltung	Anschluss	Ausgang (A)
628 000 671	LHR-C12PA-NSK-303	PNP	Kabel, 3-adrig	Hellschaltend
628 000 672	LHR-C12PA-NSV-303	PNP	Kabel mit Stecker M8 3-Pin	Hellschaltend
628 000 673	LHR-C12PA-NSK-301	NPN	Kabel, 3-adrig	Hellschaltend
628 000 674	LHR-C12PA-NSV-301	NPN	Kabel mit Stecker M8 3-Pin	Hellschaltend

Hinweis: Im Fall einer überarbeiteten Version oder Sonderausführung kann die Bezeichnung auch durch eine Endung ergänzt werden.

Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die **Sicherheit von Personen** von deren Funktion abhängt, ist **unzulässig**. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.




DÉTECTEUR PHOTOÉLECTRIQUE SUPPRESSION DE L'ARRIÈRE-PLAN LHR-C12PA-NS



15 mm

- ✓ Boîtier subminiature
- ✓ Petite tache lumineuse visible

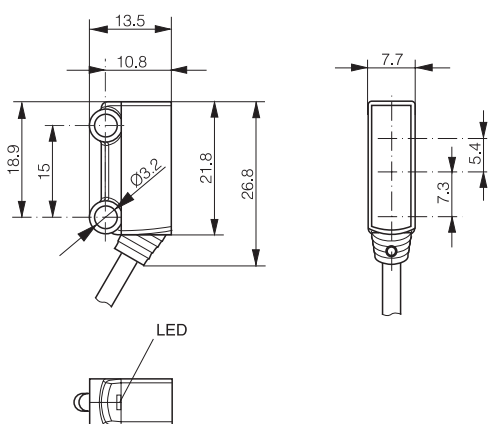

DONNÉES OPTIQUES

Domaine de détection max.	1...18 mm ¹
Domaine de fonctionnement	1...15 mm ¹
Source lumineuse	Pinpoint LED, rouge 640 nm
Taille tache lumineuse (distance)	Ø 2 mm (8 mm)
Suppr. d'arrière-plan typ. dès	20 mm

¹ Objet avec 90% de réflectance (papier blanc standard)

INTERFACE

Réglage sensibilité	Non
Indicateur LED, vert	Etat de la tension d'alimentation
Indicateur LED, jaune	Etat de détection
IO-Link	Non

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation (Ub)	10...30 VDC
Ondulation résiduelle	≤ 5 Vpp
Courant de sortie	≤ 50 mA
Tension de sortie haut/bas (PNP)	≤ (Ub-2.0 V)/ approx. 0 V
Tension de sortie haut/bas (NPN)	Approx. Ub/ ≤ 2.0 V
Consommation (hors charge)	≤ 20 mA
Temps de réponse	≤ 0.6 ms
Fréquence de commutation	≤ 800 Hz
Protection contre les courts-circuits	✓
Protection contre les inversions	✓

DONNÉES MÉCANIQUES



Indice de protection	IP67
Temp. ambiante d'utilisation	-20...+50°C
Chocs et vibrations	IEC 60947-5-2
Poids (version connecteur)	25 g
Poids (version câble)	10 g
Matériau du boîtier	ABS
Matériau de la fenêtre	PMMA
Câble de raccordement	PVC, 2 m, 3 fils
Type de connecteur	PVC, 0.2 m + M8 3 pins

DOMAINE DE DÉTECTION

Cible	Domaine de fonctionnement	Domaine de détection max.
90%	1...15 mm	1...18 mm
18%	3...14 mm	3...18 mm
6%	4...13 mm	4...18 mm

SCHÉMA DE RACCORDEMENT

ATTRIBUTION DES PINS

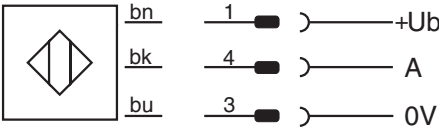

TYPES DISPONIBLES

Numéro d'article	Désignation	Polarité	Raccordement	Sortie (A)
628 000 671	LHR-C12PA-NSK-303	PNP	Câble, 3 fils	Commutation en réception
628 000 672	LHR-C12PA-NSV-303	PNP	Câble avec connecteur M8 3 pins	Commutation en réception
628 000 673	LHR-C12PA-NSK-301	NPN	Câble, 3 fils	Commutation en réception
628 000 674	LHR-C12PA-NSV-301	NPN	Câble avec connecteur M8 3 pins	Commutation en réception

Remarque: la présence d'un suffixe supplémentaire indique une version révisée ou une version spéciale.

Ces détecteurs **ne peuvent être utilisés** dans des applications où la **protection** ou la **sécurité de personnes** est concernée. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison.