

Zubehör Accessoires Accessories LXR - 0000 - 015



Relativer Reflexionsfaktor
Facteur de réflexion relatif
Relative reflection factor

1,0

Reflektor Typ 15

Réflecteur type 15

Reflector type 15

Wichtigste Eigenschaften:

- Rechteckiger Universalreflektor 41 x 60 mm mit 2 Befestigungslöchern
- Preisgünstig
- Reichweite ca. 100 % im Vergleich zum Bezugsreflektor (Typ 3)

Caractéristiques principales:

- Réflecteur rectangulaire universel 41 x 60 mm avec 2 trous de fixation
- Economique
- Portée approx. 100 % par rapport au réflecteur de référence (type 3)

Main features:

- Universal rectangular reflector 41 x 60 mm with 2 mounting holes
- Low cost
- Operating distance approx. 100 % compared to the reference reflector (type 3)

Technische Daten:

(gemäss IEC 60947-5-2 / DIN 44030)

Caractéristiques techniques:

(selon CEI 60947-5-2 / DIN 44030)

Technical data:

(acc. to IEC 60947-5-2 / DIN 44030)

Relativer Reflexionsfaktor

Facteur de réflexion relatif

Relative reflection factor

1,0

Umgebungstemperaturbereich

Plage de température ambiante

Ambient temperature range

-25 ... +70 °C

Gewicht

Poids

Weight

14 g

Schutzart

Classe de protection


Degree of protection

IP 67

Abmessungen:

Dimensions:

Dimensions:

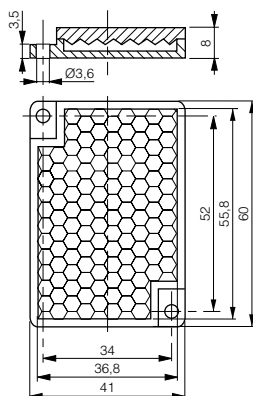

Typenspektrum / Type disponible / Available type:

Artikelnummer / Numéro d'article / Part number

Bezeichnung / Désignation / Part reference

622 000 060

LXR-0000-015

622 000 061

LXR-0000-015-901 (100 pcs)

Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die **Sicherheit von Personen** von deren Funktion abhängt, ist **unzulässig**. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Ces appareils **ne peuvent être utilisés** dans des applications où la **protection** ou la **sécurité de personnes** est concernée. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. These devices **must not be used** in applications where the **safety of people** is dependent on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.