




SK-TPN-10
Sensorklemme
Sensor Clamp
Convertisseur de sorties statiques

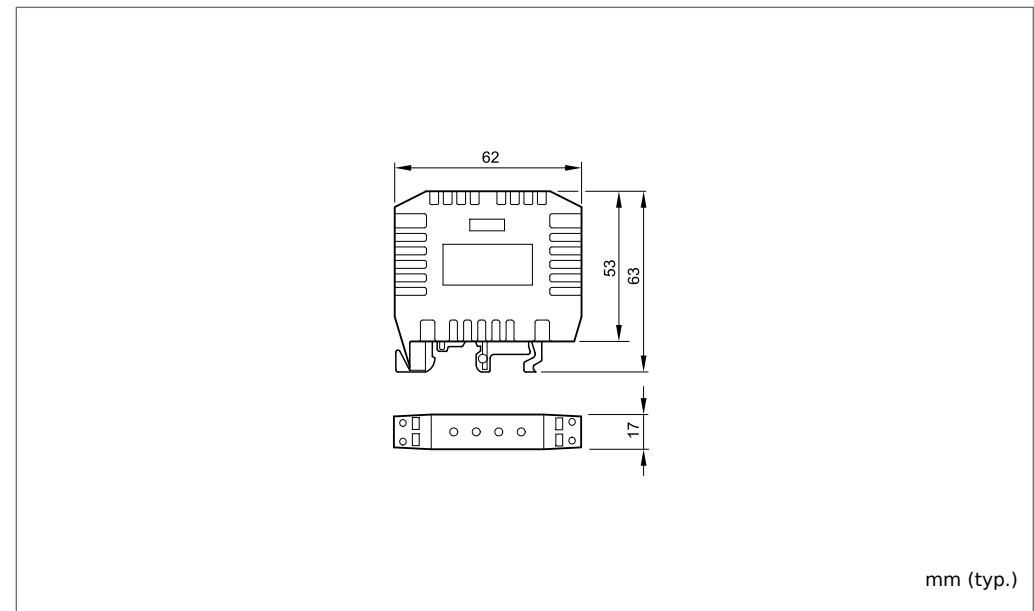

di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
 Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
 info@di-soric.com
 www.di-soric.com

201637

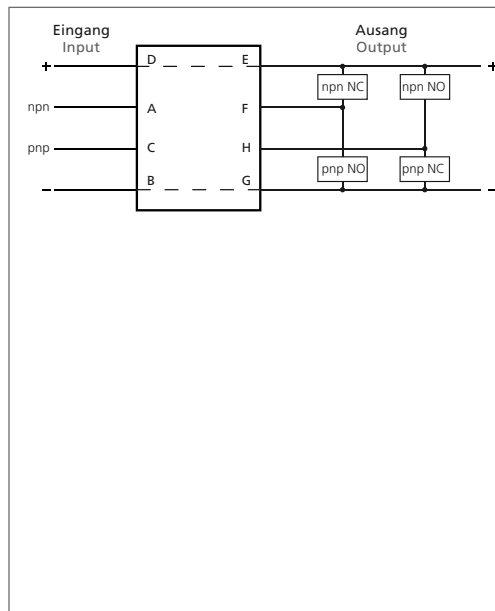

mm (typ.)

Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	Caractéristique techniques	+20°C, 24V DC
Betriebsspannung	Service voltage	Tension d'alimentation	10 ... 30 V DC
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp/npn, 100 mA, NO/NC
Eigenstromaufnahme	Internal power consumption	Courant absorbé	22 mA
Impulsverlängerung	Pulse stretching	Prolongation de l'impulsion	1 ... 10 s
Anzeige	Display	Affichage	LED: grün - Betriebsspannung, rot - pnp Schließer-NO, gelb - pnp Öffner-NC/LED: green - service voltage, red - pnp Schließer-NO, yellow - pnp Öffner-NC/LED : vert - tension d'alimentation, rouge - pnp à fermeture / NO, jaune - pnp à ouverture / NC
Kurzschlusschutz	Short-circuit protection	Protection contre les court-circuits	nein/no/non



Sicherheitshinweis
 Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen. Reparatur nur durch di-soric.

Safety instructions
 The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments. These instruments shall exclusively be used by qualified personnel. Repair only by di-soric.

Instructions de sûreté
 La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisées pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel. La réparation est effectuée uniquement par di-soric.

