


WRB 220 SR-8.0-2.5

Glasfaser-Lichtleiter



Glass fiber optic

Fibre optique de verre

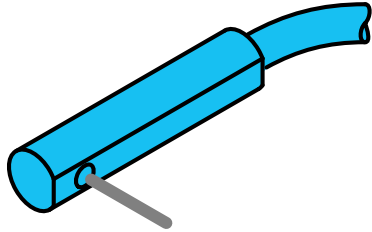

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
info@di-soric.com
www.di-soric.com

202101

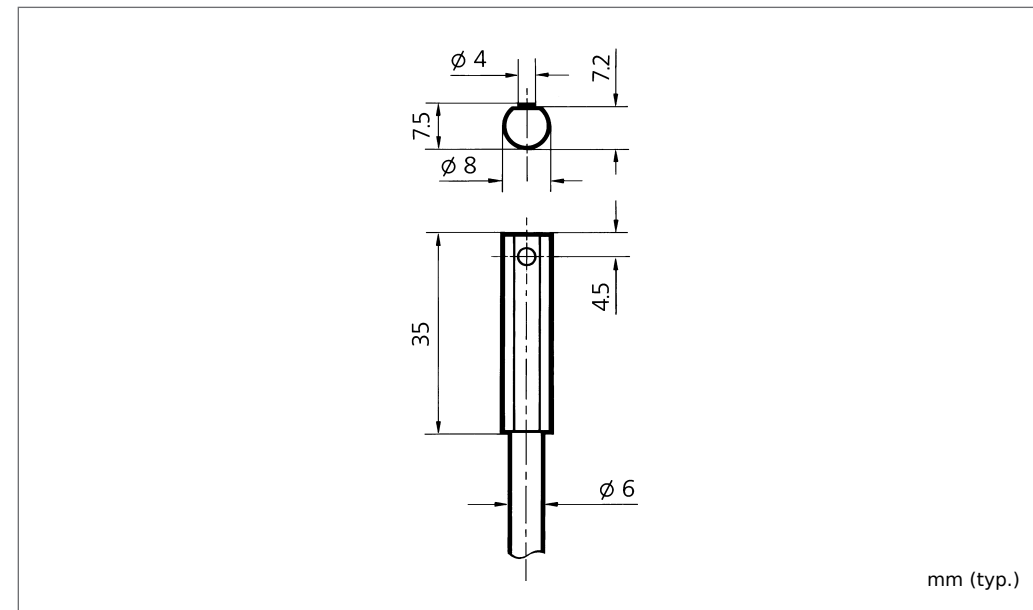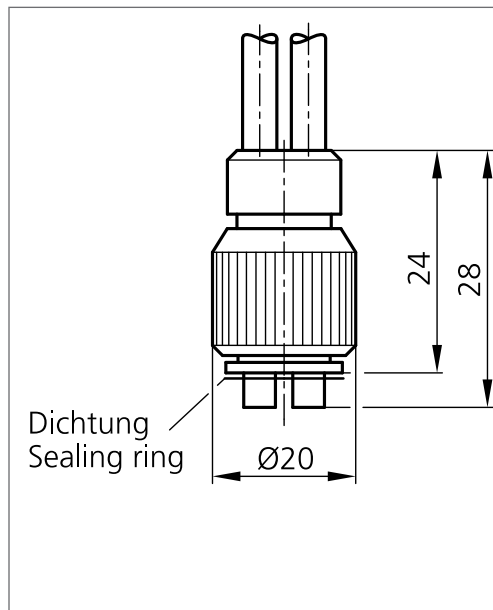

Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	Caractéristique techniques	+20°C, 24V DC
Länge	Length	Longueur	600 mm
Biegeradius	Bending radius	Rayon de courbure	$\geq 3 \times \text{Schlauch-}\varnothing / \geq 3 \times \text{tube-}\varnothing / \geq 3 \times \varnothing \text{ du tube}$
Temperaturbeständigkeit	Temperature resistance	Résistance thermique	-40 ... + 180 °C (kurzzeitig bis +250 °C)/(short-term up to +250 °C)
Schutzart	Protection class	Indice de protection	IP 67
Material	Material	Matériau	V2A, Glasfaser/glass fibre/Fibre de verre, Silikon-Metallmantel/Silicone-metal sleeve/Silicone/gaine métallique



Sicherheitshinweis
Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

Safety instructions
The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments. These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

Instructions de sûreté
La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.