




VKHM-Z-5/4-A
Anschlusskabel
Connecting cable

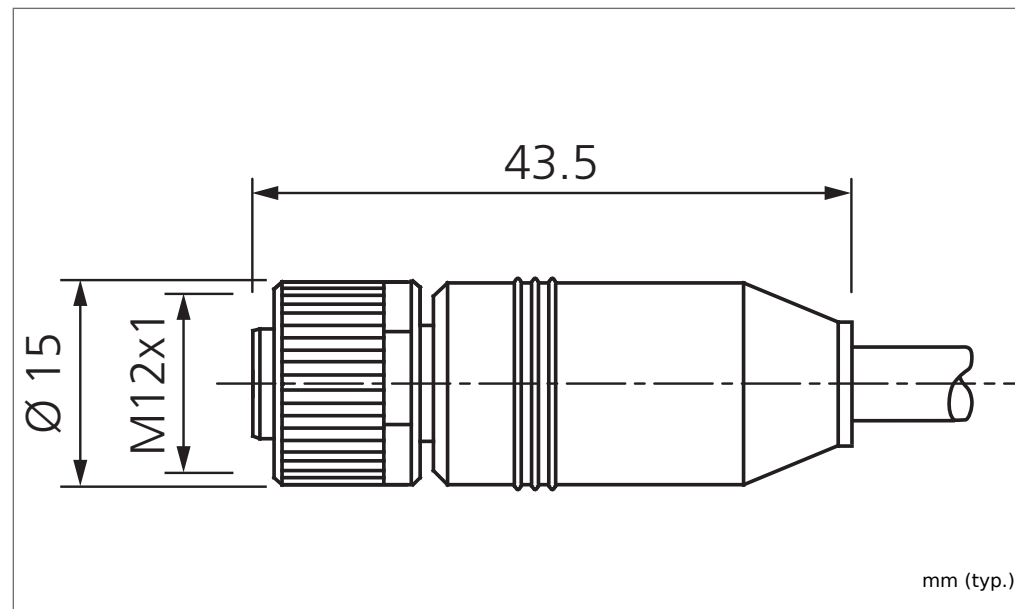

di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0
 Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179
 info@di-soric.com
 www.di-soric.com

208227

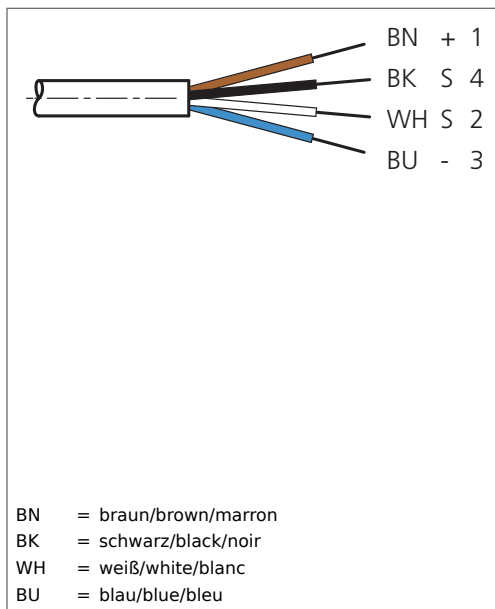

Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	Caractéristique techniques	+20°C, 24V DC
Länge	Length	Longueur	5.000 mm
Besonderheiten	Characteristics	Caractéristiques	abgeschirmt/shielded/blindé, Metallmutter/metal coupling ring/Écrou métallique
Betriebsspannung	Service voltage	Tension d'alimentation	< 60 V AC/DC bei max. 4.0 A/with max. 4.0 A/avec le maximum 4,0 A
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température d'utilisation	-40 ... +80°C (fest)/-40 ... +80°C (fixed), -25 ... +80°C (bewegt)/-25 ... +80°C (moved)
Schutzart	Protection class	Indice de protection	IP 67, (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)/(at tightening torque 0,6 Nm)/(serrage au couple 0,6 Nm)
Material	Material	Matériau	PUR, TPU
Anschluss	Connection	Connexion	M12, 4-polig/4-poled/4 pôles, abgeschirmt/shielded/blindé
Schleppkettenwerte	Drag chain properties		5 Mio, 10 x Ø



Sicherheitshinweis
 Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

Safety instructions
 The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments. These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

Instructions de sûreté
 La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.