



**CS-Y-0.3/12-A**  
**Y-Verteilerkabel**  
**Y-Verteilerkabel**

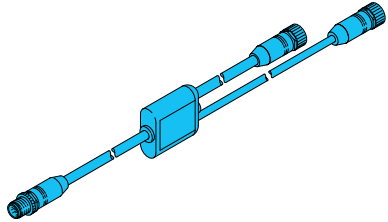

di-soric GmbH & Co. KG  
 Steinbeisstraße 6  
 DE-73660 Urbach  
 Fon: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 0  
 Fax: +49 (0) 71 81 / 98 79 - 179  
 info@di-soric.com  
 www.di-soric.com

210606

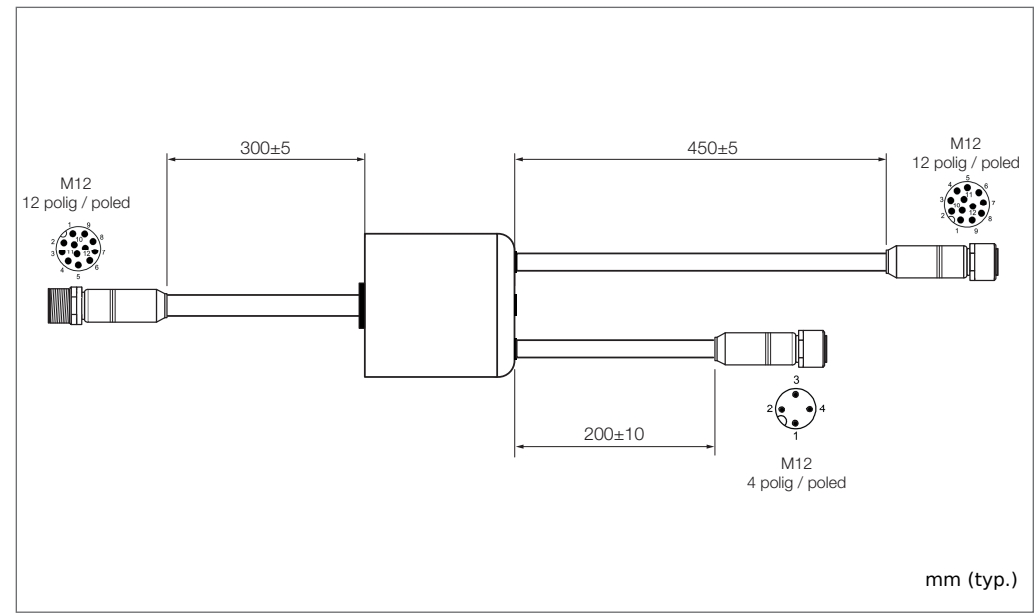

Technische Daten (typ.)	Technical data (typ.)	Caractéristique techniques	+20°C, 24V DC
Betriebsspannung	Service voltage	Tension d'alimentation	< 30 V DC
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température d'utilisation	-20 ... +85 °C
Schutzart	Protection class	Indice de protection	IP 67
Hinweis	Note	Remarque	IN & OUT bleibt auf PNP erhalten (CS50)/IN & OUT remains on PNP (CS50)
Betriebsstrom	Operating current		max. 1.5 A DC
Externer Beleuchtungs-Trigger (pnp)	External lighting trigger (pnp)		entweder OUT 3 (CS 50 ...) oder PIN 6 (Stecker M 12)/Either OUT 3 (CS 50 ...) or PIN 6 (connector M 12)

**Sicherheitshinweis**  
 Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

**Safety instructions**  
 The Instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments. These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.

**Instructions de sûreté**  
 La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.

# Y-Verteilerkabel

# Y-distribution cable

