


E10447

SDOAM120MSSFKPG

Технология соединения

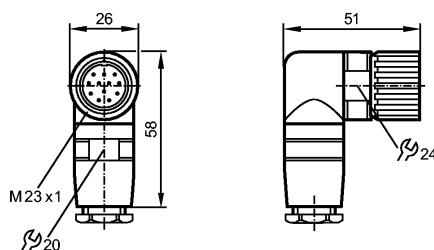

Made in Germany

Характеристики

Гнездо с клеммами

Для разветвительной коробки с

Разъём M23

клеммы

Электронные данные

Электрическое исполнение		DC
Рабочее напряжение [V]		10...30 DC
Номинальный ток [A]		7,5

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...90
Степень защиты		IP 65


Механические данные

Исполнение		угловой
Материал		латунь никелированн.
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
Вес [kg]		0,149

электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...1 mm² (Ø 10...14 mm); присоединение пайкой

Назначение жил кабеля при подключении



- ↳ 1 _____
- ↳ 2 _____
- ↳ 3 _____
- ↳ 4 _____
- ↳ 5 _____
- ↳ 6 _____
- ↳ 7 _____
- ↳ 8 _____
- ↳ 9 _____
- ↳ 10 _____
- ↳ 11 _____
- ↳ 12 _____

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1