


## E10448

SDOGM120MSSFKPG

Технология соединения

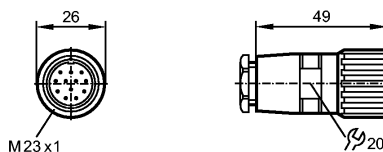

Made in Germany

### Характеристики

Гнездо с клеммами

Для разветвительной коробки с

Разъём M23

клеммы

### Электронные данные

Электрическое исполнение

DC

Рабочее напряжение [V]

10...30 DC

Номинальный ток [A]

7,5

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-25...90

Степень защиты

IP 65

### Механические данные

Исполнение

прямой

Материал

латунь никелированн.

Материал накидной гайки

латунь; никелированн.

Вес [kg]


0,077

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение

клеммы; ...1 mm<sup>2</sup> (Ø 10...14 mm); присоединение пайкой

### Назначение жил кабеля при подключении



- ↳ 1 \_\_\_\_\_
- ↳ 2 \_\_\_\_\_
- ↳ 3 \_\_\_\_\_
- ↳ 4 \_\_\_\_\_
- ↳ 5 \_\_\_\_\_
- ↳ 6 \_\_\_\_\_
- ↳ 7 \_\_\_\_\_
- ↳ 8 \_\_\_\_\_
- ↳ 9 \_\_\_\_\_
- ↳ 10 \_\_\_\_\_
- ↳ 11 \_\_\_\_\_
- ↳ 12 \_\_\_\_\_

### Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1