


более недоступно - архивная позиция

заменено на: EBC114

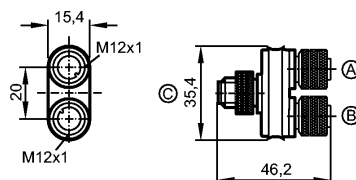

Made in Germany

Характеристики

Разветвитель Y

без галогена

без силикона

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение [V]

30 AC / 36 DC

макс. допустимая токовая нагрузка
- в общем [A]

4

макс. допустимая токовая нагрузка
- для вставоч.блока [A]

4

Условия эксплуатации

Температура окружающей
среды [°C]

-25...90

Степень защиты

IP 67

Механические данные

Исполнение

M12 разъёмы типа "мама" - 2 M12 разъёмы типа "папа"

Материал

PUR (полиуретан)

Материал накладной гайки

латунь; никелированн.

Вес [kg]




0,032

электрическое подключение

Электрическое подсоединение

Разъём M12

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Примечания

Output A: nut PTFE-coated (black)
Output B: nut nickel-plated

Упаковочная величина [штука]

1

Другие данные

места для кабельных подключений

M12

ecomat 400[®]



E10803

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Технология соединения

более недоступно - архивная позиция

заменено на: EBC114