


E10822

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN

Технология соединения

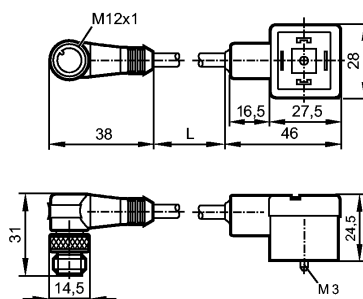

Характеристики

Джамперный кабель

Штекер M12 / штекер клапана типа A (по DIN EN 175301-803)

NAMUR

Электронные данные

Электрическое исполнение DC

Рабочее напряжение [V] ...15 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...90

Степень защиты IP 67

Механические данные

Исполнение угловой / угловой

Материал TPU; PUR (полиуретан)

Материал накладной гайки нерж. сталь V4A (1.4404)




Вес [kg] 0,065

электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PVC (поливинилхлорид) / 0,6 m; 2 x 0,5 mm²; Ø 5,1 mm

Цвет кожуха синий

Назначение жил кабеля при подключении



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект) винт; маркер

Примечания

Примечания При использовании в зоне 0, группе IIB или IIC пользователь должен избегать интенсивного накопления электростатического заряда на разъемах.

Упаковочная величина [штука] 1