


E10865

ADOAH030MSS0002E03

Технология соединения

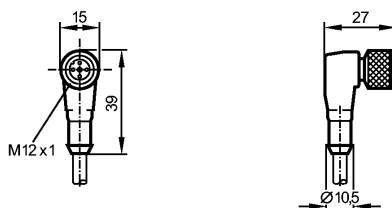

Made in Germany

Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M12

Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение [V]

250 AC / 300 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-25...90

Степень защиты

IP 67

Механические данные

Исполнение

угловой

Материал

TPU

Материал накидной гайки

латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм]

0,5

Вес [kg]

0,089

электрическое подключение

Электрическое подсоединение

Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 м;
3 x AWG 22 (3 x 0,34 mm²) (19 x Ø 0,16 mm); Ø 5 mm

Цвет кожура

оранжевый

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BK чёрный

BU синий

GN/YE зелёный/жёлтый



1 GN/YE

2 BK

3 BU

Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1