


E10866

ADOAH030MSS0005E03

Технология соединения

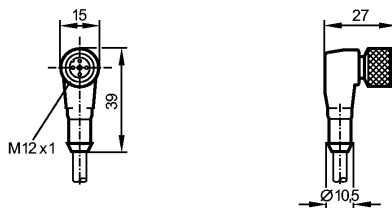

Made in Germany

Характеристики

Гнездо с кабелем

для датчиков с

Разъём M12

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	250 AC / 300 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90
Степень защиты	IP 67

Механические данные

Исполнение	угловой
Материал	TPU
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,5
Вес [kg]	0,203

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PVC (поливинилхлорид) / 5 m; 3 x AWG 22 (3 x 0,34 mm ²) (19 x Ø 0,16 mm); Ø 5 mm
Цвет кожура	оранжевый



Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

ВК чёрный

ВU синий

GN/YE зелёный/жёлтый



Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---