


E11187

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

Технология соединения

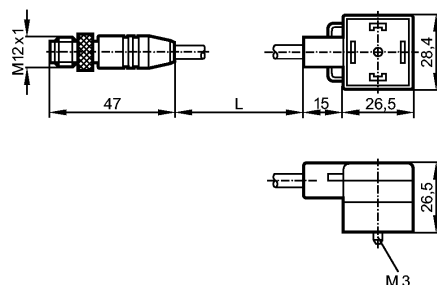

Характеристики

Джамперный кабель

Штекер M12 / штекер клапана типа A (по DIN EN 175301-803)

для измерения силы тока

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	24 AC/DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-40...90
Степень защиты	IP 67 / IP 69K



Механические данные

Исполнение	прямой / угловой
Материал	TPU
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,5
Вес [kg]	0,098

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 1 м; 2 x 0,75 mm ²
-----------------------------	---

Назначение жил кабеля при подключении



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	винт; маркер
------------------------------------	--------------

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---