


более недоступно - архивная позиция

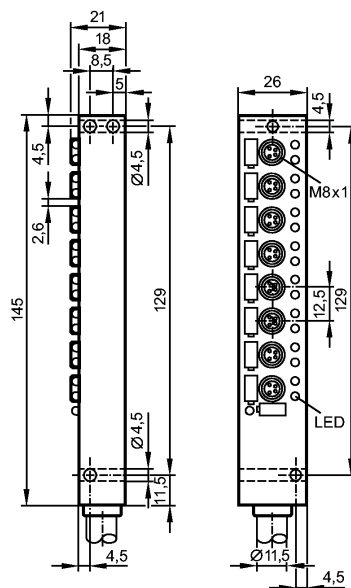

Характеристики

Распределительная коробка

Электрический разъём

позолоченные контакты

Электронные данные

| | |
|---|------------|
| Электрическое исполнение | DC |
| Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC |
| макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] | 6 |
| макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] | 2 |
| Класс защиты | III |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Температура окружающей среды [°C] | -20...80 |
| Степень защиты | IP 67 |

Механические данные

| | |
|--------------------------------|--|
| Исполнение | 8 |
| Материал | пластик PBT-GF 20; латунь никелированн. |
| Пригодность для кабельной цепи | <p>Радиус изгиба в случае движения кабеля:</p> <p>Скорость перемещения:</p> <p>Циклы изгиба:</p> <p>Деформация кручения:</p> <p>миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² > 5 миллионов. ± 180 °/m</p> |
| Вес [kg] | 0,796 |

Дисплеи / Элементы управления

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Индикация состояния выхода LED | 16 x жёлтых |
| Рабочий режим LED | зелёный |

электрическое подключение

E11217

ZDO8F04HMSS0005H10

Технология соединения

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 5 м;
16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm); Ø 11,4 mm; без
силикона


Цвет кожуха

чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

| | |
|----|------------|
| БК | чёрный |
| BN | коричневый |
| BU | синий |
| GN | зелёный |
| GY | серый |
| PK | розовый |
| RD | красный |
| VT | фиолетовый |
| WH | белый |
| YE | желтый |

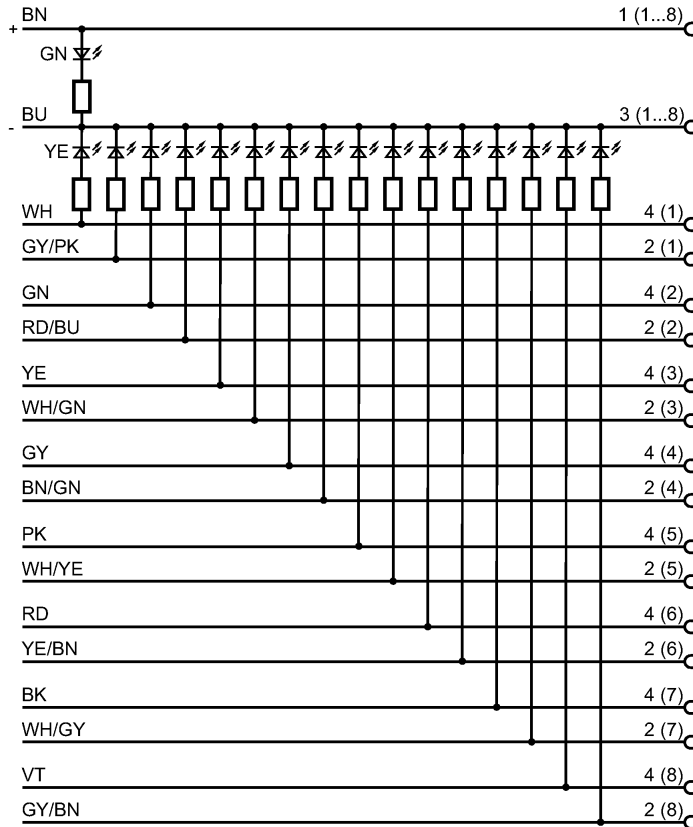

Примечания

Упаковочная величина [штука] 1

Другие данные

места для кабельных подключений M8