


**более недоступно - архивная позиция**

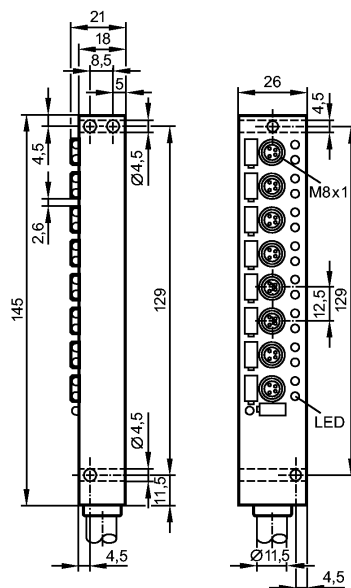

**Характеристики**

Распределительная коробка

Электрический разъём

позолоченные контакты

**Электронные данные**

Электрическое исполнение	DC
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A]	6
макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A]	2
Класс защиты	III

**Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды [°C]	-20...80
Степень защиты	IP 67

**Механические данные**

Исполнение	8
Материал	пластик PBT-GF 20; латунь никелированн.
Пригодность для кабельной цепи	<p>Радиус изгиба в случае движения кабеля:</p> <p>миним. 10 x диаметр кабеля маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением</p> <p>Скорость перемещения: - 5 m/s<sup>2</sup></p> <p>Циклы изгиба: &gt; 5 миллионов.</p> <p>Деформация кручения: ± 180 °/m</p>
Вес [kg]	1,443

**Дисплеи / Элементы управления**

Индикация состояния выхода LED	16 x жёлтых
Рабочий режим LED	зелёный

**электрическое подключение**

## E11218

ZDO8F04HMSS0010H10

Технология соединения

Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 10 м;  
16 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (96 x Ø 0,1 mm); Ø 9,1 mm; без галог., без силикона


Цвет кожуха

чёрный

### Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

БК	чёрный
BN	коричневый
BU	синий
GN	зелёный
GY	серый
PK	розовый
RD	красный
VT	фиолетовый
WH	белый
YE	желтый

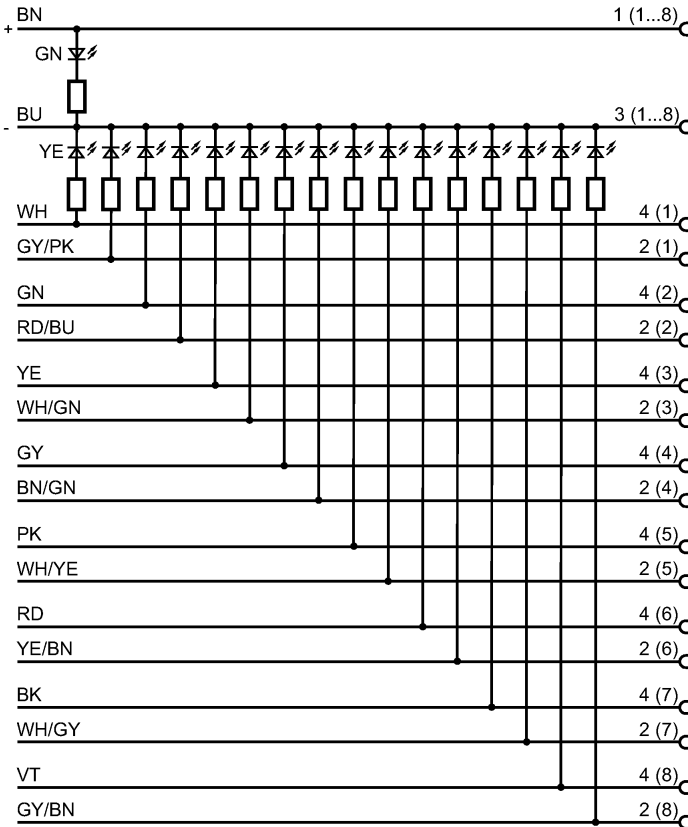

### Примечания

Упаковочная величина [штука] 1

### Другие данные

места для кабельных подключений M8