


E11228

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Технология соединения

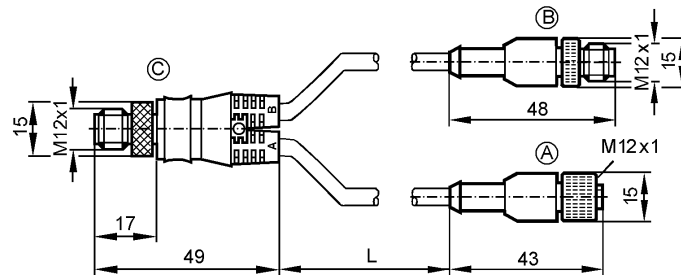

Характеристики

Y-образный соединительный кабель

M12 разъем / 1x M12 разъем + 1x M12 соединение

без галогена

Электронные данные

Электрическое исполнение

AC/DC

Рабочее напряжение [V]

30 AC / 36 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]

-25...80

Степень защиты

IP 68

Механические данные

Исполнение

прямой

Материал

PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки

латунь; никелированн.

Вес [kg]

0,065

электрическое подключение



Электрическое подсоединение

Кабель PUR (полиуретан) / 0,15 м; 8 x 0,25 mm²; Ø 6,2 mm; без галог.

Цвет кожура

чёрный

Назначение жил кабеля при подключении

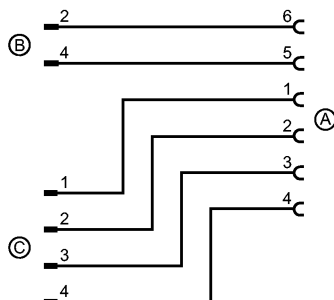

Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1