


E11252

SDOAH040VASFKPG

Технология соединения

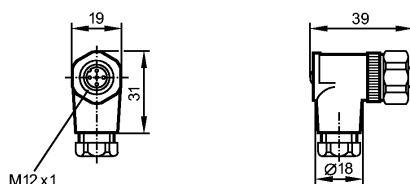

Made in Germany

Характеристики

Гнездо с клеммами

для датчиков с

Разъём M12

клеммы

без силикона

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение	[V]	240 AC/DC
Номинальный ток	[A]	4; (...40 °C)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 68


Механические данные

Исполнение		угловой
Материал		PBT (полибутилентерефталат)
Материал накидной гайки		нерж. сталь V4A (1.4404)
Вес	[kg]	0,029

электрическое подключение

Электрическое подсоединение | клеммы; ...0,75 mm² (Ø 6...8 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука] | 1