


более недоступно - архивная позиция

заменено на: **E11144**

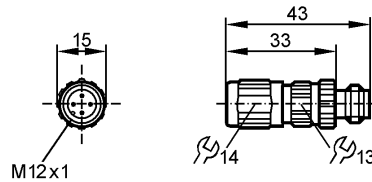

Made in Germany

Характеристики

Штекер с клеммами

Разъём M12

клеммы

Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	125 AC / 150 DC

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...90 (I<500mA)
Степень защиты	IP 68 / IP 69K

Механические данные

Исполнение	прямой
Материал	РА (полиамид)
Материал накладной гайки	латунь; никелированн.
Вес [kg]	0,032

электрическое подключение

Электрическое подсоединение	клеммы; многослойная изоляция, кабельная крестообразная секция 0,14...0,38 мм², изоляция проводов кабеля: ПВХ, TPE (Ø 1,0...1,6 мм), кабельная оболочка Ø 4...6 мм
-----------------------------	--

Назначение жил кабеля при подключении



1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E11258 — 06.03.2003

более недоступно - архивная позиция

заменено на: **E11144**