


## E11277

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS

Технология соединения

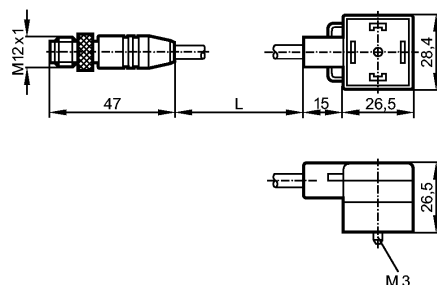

### Характеристики

Джамперный кабель

Штекер M12 / штекер клапана типа A (по DIN EN 175301-803)

для измерения силы тока

### Электронные данные

Электрическое исполнение	AC/DC
Рабочее напряжение [V]	24 AC/DC

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-40...90
Степень защиты	IP 67 / IP 69K



### Механические данные

Исполнение	прямой / угловой
Материал	TPU
Материал накидной гайки	латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]	0,5
Вес [kg]	0,086

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 0,75 м; 2 x 0,75 мм <sup>2</sup>
-----------------------------	--

### Назначение жил кабеля при подключении



### Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)	винт; маркер
------------------------------------	--------------

### Примечания

Упаковочная величина [штука]	1
------------------------------	---