


## E11422

VVDAB031MSS00,6H03STGH030MSS

Технология соединения

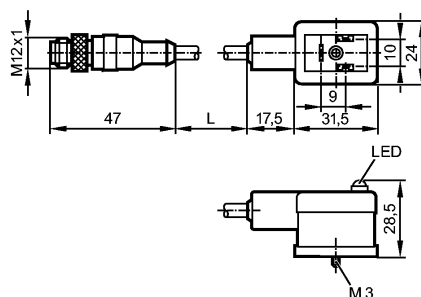

### Характеристики

Джамперный кабель

Гнездо с кабелем M12 / гнездо с кабелем для клапана тип В (согласно DIN EN 175301-803)

без силикона

без галогена

с защитным контуром

### Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение [V]		24 AC/DC
Номинальный ток [A]		3
Защита от бросков напряжения VDR		да

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...80
Степень защиты		IP 67

### Механические данные

Исполнение		прямой / угловой
Материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,7...0,9
Вес [kg]		0,072

### Дисплеи / Элементы управления



Рабочий режим	LED	жёлтый
---------------	-----	--------

### электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 0,6 м; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm; без галог., Контакты штекера для клапана: латунь никелированная
-----------------------------	---

Цвет кожуха	чёрный
-------------	--------

### Назначение жил кабеля при подключении



### Принадлежности



## E11422

VVDAB031MSS00,6H03STGH030MSS

Технология соединения

Принадлежности (входят в комплект)

винт; маркер

### Примечания

Упаковочная величина

[штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E11422 — 23.10.2015