


E11436

VVSAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Технология соединения

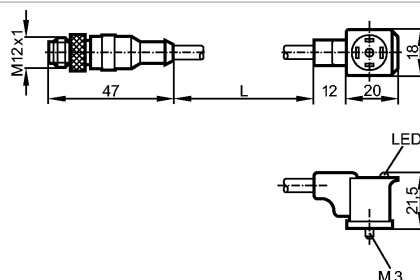

Характеристики

Джамперный кабель

Штекер M12 / вентильный штекер тип C (промышленный стандарт)

без силикона

без галогена

с защитным контуром

Электронные данные

Электрическое исполнение		AC/DC
Рабочее напряжение [V]		24 AC/DC
Номинальный ток [A]		3
Защита от бросков напряжения VDR		да

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]		-25...80
Степень защиты		IP 67

Механические данные

Исполнение		прямой / угловой
Материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь; никелированн.
пусковой момент - накидная гайка [Нм]		0,7...0,9
Вес [kg]		0,046

Дисплеи / Элементы управления

Индикация состояния выхода LED		желтый
--------------------------------	--	--------




электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 0,3 м; 3 x 0,5 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5 mm; без галог., M12-вилка контакты:позолоченные, Контакты штекера для клапана: латунь никелированная
-----------------------------	--

Цвет кожуха

чёрный

Назначение жил кабеля при подключении



Принадлежности

Принадлежности (входят в комплект)

винт; маркер



E11436

VVSAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Технология соединения

Примечания

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — E11436 — 06.03.2003