


более недоступно - архивная позиция

заменено на: EVC019

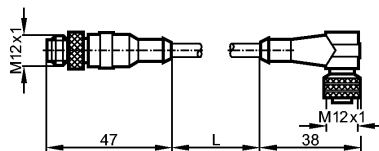

Made in Germany

Характеристики

Джамперный кабель

Штекер M12 / гнездо M12

без силикона

без галогена

позолоченные контакты

Электронные данные

Электрическое исполнение AC/DC

Рабочее напряжение [V] 250 AC / 300 DC

Номинальный ток [A] 3

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C] -25...85

Степень защиты IP 68

Механические данные

Исполнение прямой / угловой

Материал PUR (полиуретан)

Материал накидной гайки латунь; никелированн.

пусковой момент - накидная гайка [Нм] Штекер с кабелем: 0,7...0,9 / Гнездо: 0,7...0,9


Вес [kg] 0,184

электрическое подключение

Электрическое подсоединение Кабель PUR (полиуретан) / 5 м;
4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,7 mm; без галог.

Цвет кожуха чёрный

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1

ecomat 400[®]



E11460

VDOAH040MSS0005H04STGH040MSS

Технология соединения

более недоступно - архивная позиция

заменено на: EVC019