


E11504

SSTGH040MSSFKPG

Технология соединения

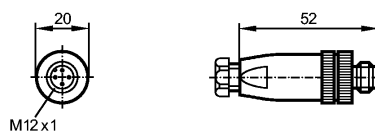

Made in Germany

Характеристики

Штекер с клеммами

Разъём M12

без силикона

без галогена

клеммы

позолоченные контакты

Электронные данные

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| Электрическое исполнение | | AC/DC |
| Рабочее напряжение [V] | | 250 AC/DC |
| Номинальный ток [A] | | 4; (...40 °C) |

Условия эксплуатации

| | | |
|-----------------------------------|--|----------|
| Температура окружающей среды [°C] | | -25...85 |
| Степень защиты | | IP 68 |


Механические данные

| | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| Исполнение | | прямой |
| Материал | | РА (полиамид) |
| Материал накидной гайки | | латунь; никелированн. |
| Вес [kg] | | 0,025 |

электрическое подключение

Электрическое подсоединение клеммы; ...0,75 mm² (Ø 4...6 mm); наконечник (кабеля) для крепления под винт

Назначение жил кабеля при подключении



Примечания

Упаковочная величина [штука] 1